




Вызывные панели
видеодомофонов
AT-I-D01C, AT-I-D01F




V1.0

1. Конструкция видеопанелей

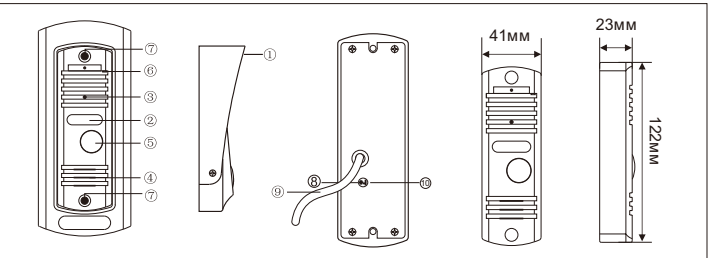

1	Козырёк	6	Микрофон
2	Блок подсветки	7	Отверстие для винта
3	Видеокамера	8	Регулировка громкости
4	Разговорный динамик	9	Кабель подключения
5	Кнопка вызова	10	Переключатель режимов работы

2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

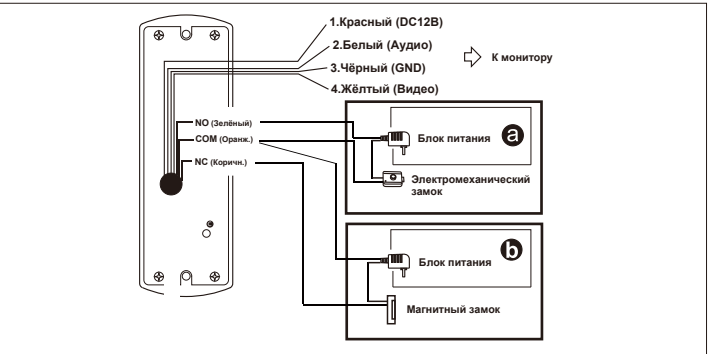


1

3. Спецификация

Видеокамера	1/3, 1/2.7 CMOS Sensor
Угол обзора	110°
Разрешение	600Т ВЛ/1080P
Угол подсветки/	120°
Ток потребления	Максимум 150мА
Подсветка	Есть. ИК до 5м
Питание	От монитора
Рабочая температура	-40°С~+50°С
Монтаж / Защита	Поверхностный/IP65

4. СХЕМА УСТАНОВКИ

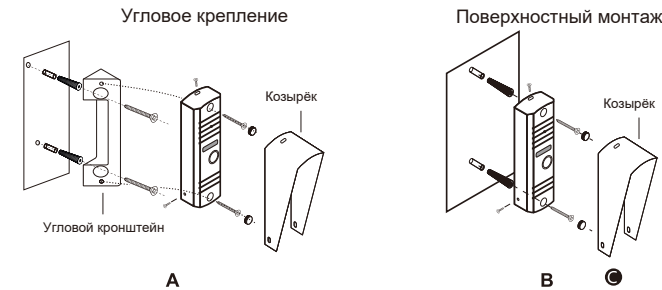


Громкость динамика слишком низкая, как ее увеличить?


На задней панели наружного блока вы можете найти регулятор , который используется для регулировки громкости динамика. Поверните регулятор с помощью отвертки, чтобы уменьшить / увеличить громкость динамика.

2

На задней панели , рядом с настройкой звука, расположен переключатель , перемещайте переключатель вверх и вниз, чтобы переключить режим работы HD/CVBS/FHD (для моделей с буквой F)



5. Рекомендация по установке

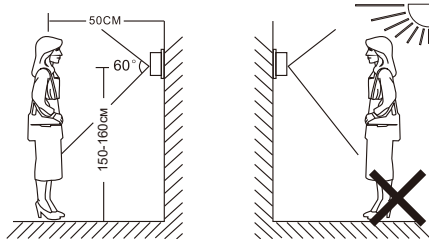

 ВАЖНО

ВАЖНО. Вызывная панель подключается согласно этикетке на задней крышке панели. Соблюдайте соответствие цветов и назначения соединительных проводов на мониторе видеодомофона и вызывной панели.

Видеопанель устанавливается на стену на высоте 150-160 см от пола. Для изменения направления наблюдения панель можно установить на монтажный уголок.

Выбирайте место установки панели так, чтобы в объектив видеокамеры не попадал прямой солнечный свет.

3