

AT-A-VBP-PF/5mp

1-CH Passive Video Balun




Особенности

- Передача данных в режиме реального времени по кабелю UTP CAT5E/6;
- Нет необходимости в источнике питания;
- Отличные противоударные, антистатические и помехозащищенные возможности;
- Стандарт сигнала: HDCVI/TVI/AHD;
- Быстрозажимная клемная колодка

СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Модель	АТ-А-VBP-PF/5mp			
Свойства				
Тип устройства	Одноканальный пассивный приёмопередатчик			
Тип сетевого кабеля	UTP CAT5E/6			
Дальность передачи	HDCVI	720P : макс.400м	1080P : макс. 250м	4М/5М :макс. 200м
	TVI	720P : макс.250м	1080P : макс. 250м	4М/5М :макс. 200м
	AHD	720P : макс.350м	1080P : макс. 200м	4М/5М :макс. 200м
Свойства передачи видео				
Вход видео передатчика	BNC-M (BNC штекер на гибком кабеле)			
Ст андарт сиг нала	HDCVI/TVI/AHD			
Разрешение	720P/1080P/4MP/5MP			
Защита				
ESD	1а контактный разряд уровень электричества 3			
	1б электрический разряд воздуха 3-го уровня			
	IEC61000-4-2			
UTP кабель	2 KB (различный режим), 4 KB (общий режим)			
	IEC61000-4-5			
Сопротивление				
BNC	75 Ом			
UTP	100 Ом			
Физические параметры				
Все	21гр (1шт) (в комплекте 2шт)			
Размер	175мм (общая длинна с кабелем BNC). 37мм x 17мм x 10мм (без кабеля и BNC)			
Материал	ABS			
Цвет	Синий			
Климатические параметры				
Рабочая температура	-30 °C ~+70 °C			
Рабочая влажность	<95% RH			
Температура хранения	-40 °C ~+80 °C			
ПРИМЕЧАНИЕ: Камера и DVR со встроенным PoC не поддерживаются				

Подключение

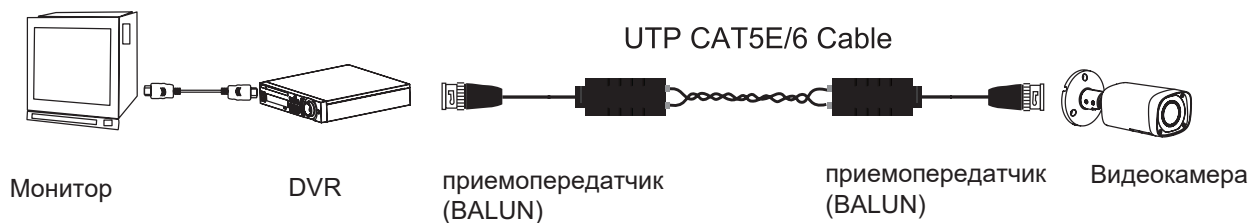

Комплектация

- Одноканальный пассивный приемопередатчик.....2шт