



Бесконтактная кнопка выхода
AT-AC-BD1-W/PL Black



Инструкция пользователя

1. Описание

AT-AC-BD1-W/PL Black это бесконтактная кнопка выхода с инфракрасным сенсором, с автоматической адаптацией температуры и влажности окружающей среды, на стабильность и чувствительность которой не повлияют изменения погоды. Встроенное реле с контактами NO,COM,NC. В режиме ожидания контакты реле COM-NC замкнуты, COM-NO разомкнуты, светодиодный индикатор красный. При срабатывании инфракрасного сенсора: реле контактов COM-NC разомкнуты, а COM-NO замкнуты, светодиодный индикатор становится зеленым.


2.Технические характеристики

Напряжение / Ток потребления	DC12-24В / <600 мА
Коммутируемый ток	3А
Рабочая температура	-30°C~60°C
Рабочая влажность	20% -80%
Размер	86мм*55мм*21мм
Вес	82г

3. Схема проводки

№	Контакты	Цвет	Описание
1	12В	Красный	+ Питания
2	GND	Чёрный	- Питания
3	NO	Жёлтый	NO выход реле
4	COM	Белый	COM выход реле
5	NC	Оранжевый	NC выход реле

4. Схема подключения

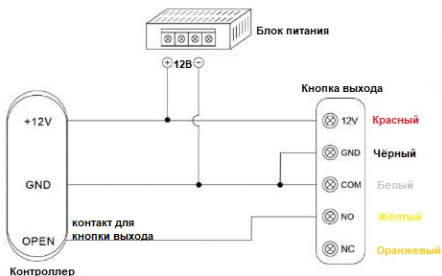

На схеме представлен вариант использования с контроллером у которого что бы открыть дверь надо замыкать контакты OPEN (обычно он жёлтого цвета) с контактом GND (земля). Поэтому у кнопки выхода мы используем контакты COM-NO. Если в схеме нужно размыкание контакта, то у кнопки должны использоваться контакты COM-NC

6. Монтаж

- Закрепите заднюю крышку на стене
- Надежно соедините провода. Заизолируйте места соединения и неиспользуемые провода.
- Прикрепите панель к задней крышке.