




Паспорт устройства

AT-NS-8G (E)

8-портовый сетевой коммутатор

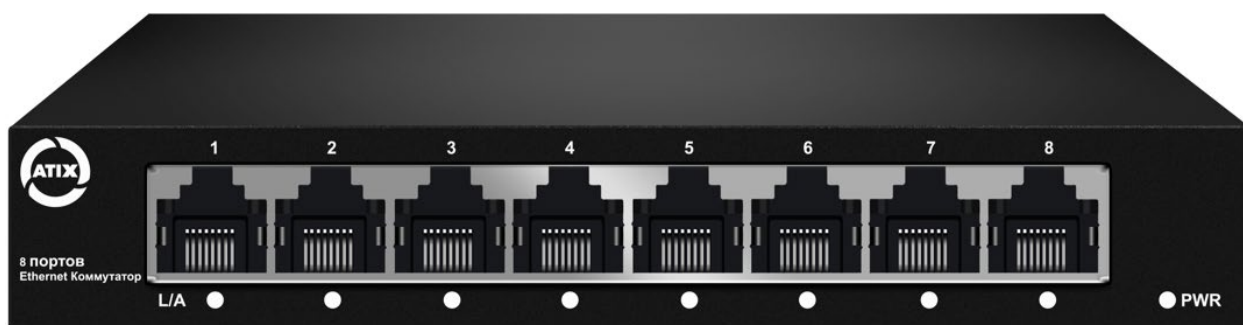


EAC

Описание

AT-NS-8G (E) – это простой 8-портовый неуправляемый коммутатор для подключения нескольких устройств к локальной сети. Коммутатор позволяет подключать камеры видеонаблюдения, точки доступа Wi-Fi, принтеры и другие устройства в единую сеть с передачей данных на скорости 1000 Мбит/с и внутренней пропускной способностью 16 Гбит/с.

Отсутствие настроек позволяет быстро подключить оборудование и начать работу. Автоопределение MDI/MDIX устраняет необходимость в кроссовых кабелях при подключении разных устройств. Металлический корпус защищает внутренние компоненты, повышает прочность устройства и улучшает теплоотвод, что поддерживает стабильную работу при длительном использовании.

Внешний вид

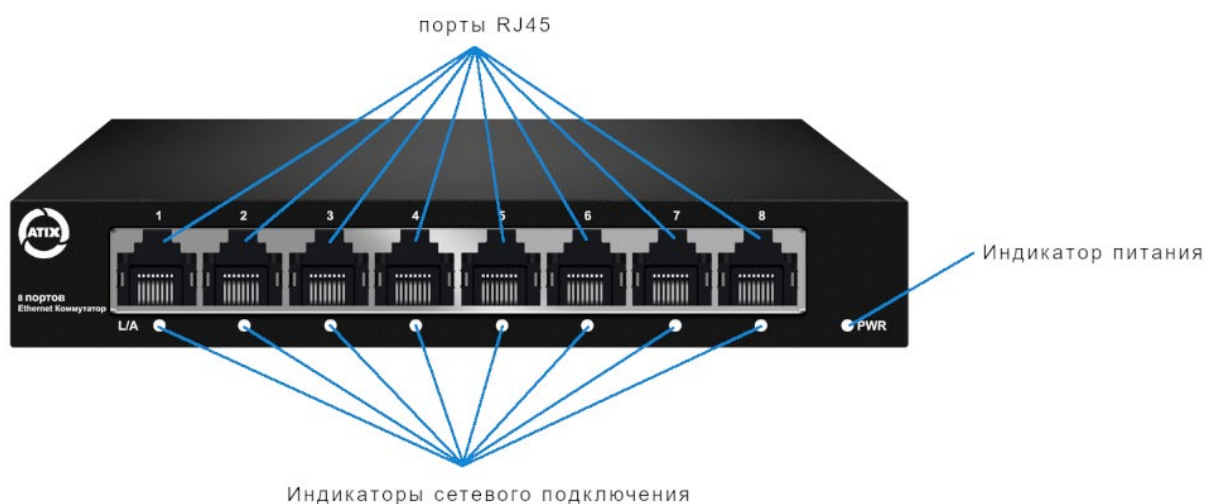

Светодиод	Цвет	Описание
Светодиод питания	Зеленый	Горит: коммутатор включен; Не горит: нет питания. Коммутатор выключен
Светодиод сетевого подключения	Зеленый	Мерцает: соединение установлено, идет передача данных; Горит: соединение установлено; Не горит: соединения нет;



Разъем питания




Характеристики

Тип коммутатора	Неуправляемый, без PoE
Облачное управление (удаленное управление)	Нет
Веб-интерфейс (локальное управление)	Нет
Порты	1-8 порт 10/100/1000, RJ45
Сетевые стандарты	IEEE802.3 IEEE802.3i (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-T) IEEE802.3x (Flow Control)
Коммутационная способность	16 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	11.9 млн пакетов/с

Метод коммутации	С промежуточным хранением
Размер таблицы MAC-адресов	8К (до 8192 адресов)
Объем буфера	4Мб
Защита	Защита от статического разряда (IEC 61000-4-2): • Контактный разряд $\pm 8\text{kV}$ • Воздушный разряд $\pm 15\text{kV}$ Защита от импульсных перенапряжений (IEC 61000-4-5): • Синфазный режим $\pm 4\text{kV}$ • Дифференциальный режим $\pm 2\text{kV}$ • Синфазные импульсы на линии связи $\pm 4\text{kV}$
Питание	DC5В, 1А
Рабочая влажность	5%~95%
Рабочая температура	-20~+50°C
Температура хранения	-40~+75°C
Габаритные размеры (мм)	147x67x26
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP30
Способ установки	Настольный Настенный
Крепление DIN	Нет
Вес (кг)	0.2
Комплектация	Устройство Инструкция Блок питания


Подключение

Примечание: схема подключения предоставлена только для справки

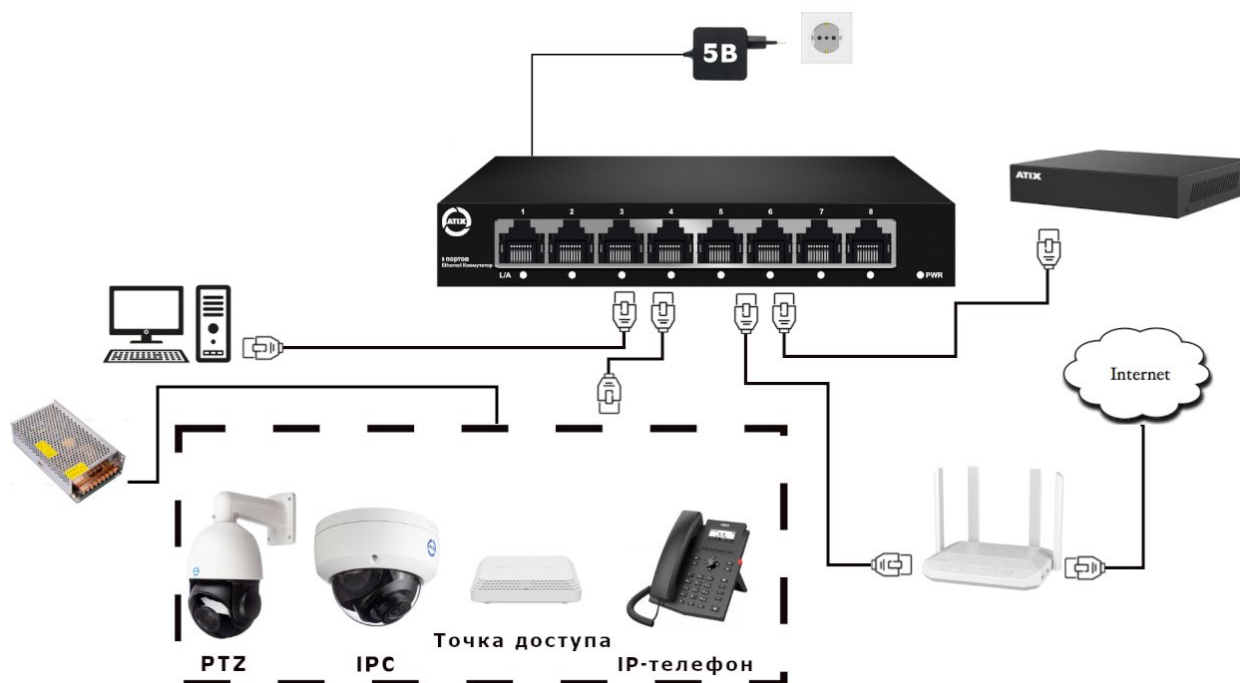


Монтаж

1. Настольный

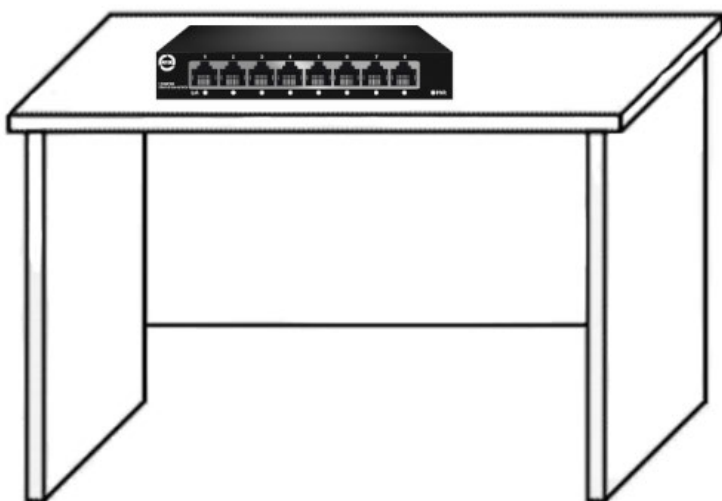

2. Настенный

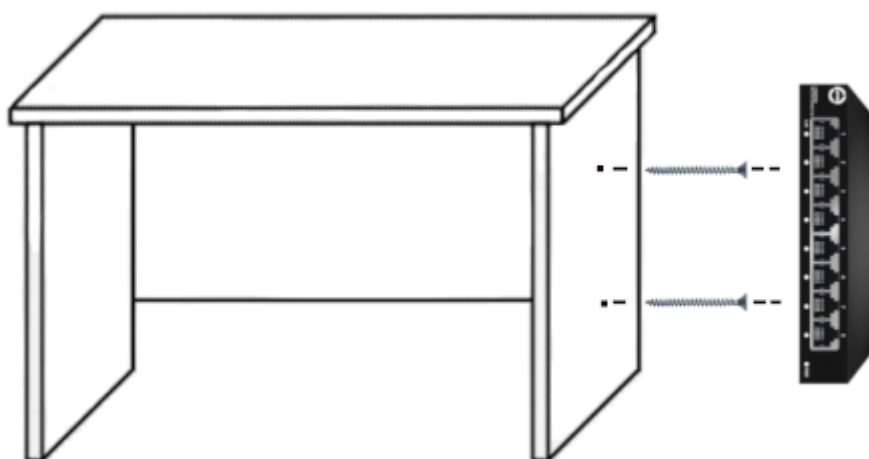

Размеры

