

6. Гарантийные обязательства, правила обмена и возврата товаров

Гарантия производителя на работоспособность изделия составляет 3 года со дня продажи. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть указаны в гарантийном документе.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- При нарушении правил, изложенных в пункте 1 «Правила эксплуатации устройства»
- При повреждении внешних интерфейсов оборудования
- При наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- При повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- При эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств
- При воздействиях высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.

Изделие, серийный номер

Продавец (организация, ФИО)

Подпись покупателя

Дата продажи

Печать продавца

АКСЕССУАРЫ



AT-MA-MWB01



AT-MA-MWB02



AT-MA-MJB01



AT-MA-MJB02



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MPH01

Совместимость с аксессуарами можно посмотреть в спецификации видеокамеры или на сайте www.atix.pro на странице видеокамеры.

4. Мобильное приложение

Установите мобильное приложение ATIX View Control из AppStore или PlayMarket. Зарегистрируйте аккаунт пользователя.

ATIX View Control Android и iOS



Добавьте камеру сканированием её S/N , поиском по сети или введите параметры вручную. Введите имя пользователя и пароль камеры и проверочный код (Captcha- указан на наклейке камеры или коробке, а также в WEB интерфейсе во вкладке P2P). Устройство подключено к приложению.

5. Маркировка сетевых видеокамер

AT-NC-3E5M-Z2.7-13.5/MSAIOFDL (11H)

A - Бренд ATIX

NC – Сетевая (Network) видеокамера

3 - Серия видеокамеры: 1,2,3,4 и тд,

E - Вариант исполнения корпуса: B (Bullet), E(Eyeball), D(Dome), SD-Speed Dome

5 - Разрешающая способность матрицы: 5Мп (2 - 2Мп, 3 - 3Мп и т.д.)

M - Материал корпуса: М-металл, Р-пластик, МР-металл+пластик.

Z - Объектив: VF-вариофокальный; Z-моторизированный; 2.8, 3.6, 4 -фиксированный

M - Встроенный микрофон

S - Встроенный динамик

A - Аудио вх/вых

IO - Тревожные вх/вых и аудио вх/вых; выход DC12В для микрофона

F - Full Color. Цветное изображение ночью. LED (подсветка белым светом)

DL - Двойная подсветка (Инфракрасная + LED белый свет)

(11H) - Цифра обозначает версию корпуса, буква отражает решение (процессор + матрица)*

*Более подробную информацию можно посмотреть в спецификации устройства

1. Правила эксплуатации устройства

- Соблюдайте правила техники безопасности
- Используйте источники питания с напряжением постоянного тока $12В \pm 10\%$ или PoE(802.3af). Вых. ток источника должен быть не меньшим, чем указан в спецификации для Вашей модели видеокамеры
- Не подвергайте камеру механическим перегрузкам во время эксплуатации, хранения или транспортировки (удары, вибрация, механические повреждения)
- Для ухода за корпусом камеры используйте сухую ветошь. Если загрязнение не удаляется, используйте мягкое моющее средство. Не используйте абразивы и химически активные вещества.
- Не допускайте ослепление видеокамеры мощным фонарем или лазером - это может привести к выходу из строя или значительно сократить срок службы устройства
- Не используйте устройство в температурных условиях, отличающихся от указанных в паспорте
- Не используйте видеокамеру во влажных, пыльных местах. Не устанавливайте устройство в местах воздействия мощных электромагнитных полей
- Избегайте установки камеры на металлических и прочих токопроводящих конструкциях, которые могут служить паразитными «земляными петлями» системы видеонаблюдения
- Не разбирайте устройство. Нарушение гарантийного стикера приведет к потере гарантии на продукт. Не пытайтесь самостоятельно модернизировать или ремонтировать видеокамеру

2. Описание видеокамеры

В видеокамере установлены современные видеосенсоры и мощные DSP (процессоры), применены современные технологии обработки и кодирования сигнала, что позволяет устранять размытость, мерцания, некорректную цветопередачу. Видеокамеры оснащены SMD подсветкой нового поколения с увеличенным сроком службы и лучшим рассеиванием излучаемого света, что позволяет улучшить качество изображения при недостаточной освещенности.


3. Подключение видеокамеры

Подключите видеокамеру в локальную сеть маршрутизатора. Сетевые параметры по умолчанию:


IPv4: 192.168.1.168 MASK: 255.255.255.0 Gate: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1

С помощью утилиты SearchTool (скачайте на сайте www.atix.pro) можно найти все активные видеокамеры в данной сети и изменить их сетевые настройки.

Для просмотра и настройки видеокамеры введите её адрес в адресную строку браузера. По умолчанию установлены такие параметры входа в систему **Логин: admin, Пароль: admin или 123456**. При первом подключении система предложит заменить стандартный пароль.

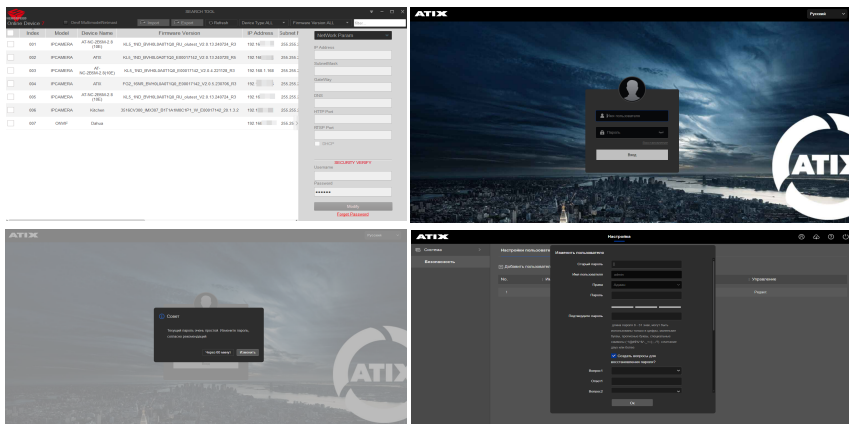

Главная страница веб интерфейса видеокамеры представляет окно онлайн просмотра. Вкладка НАСТРОЙКА позволяет сделать тонкие настройки всех параметров устройства.

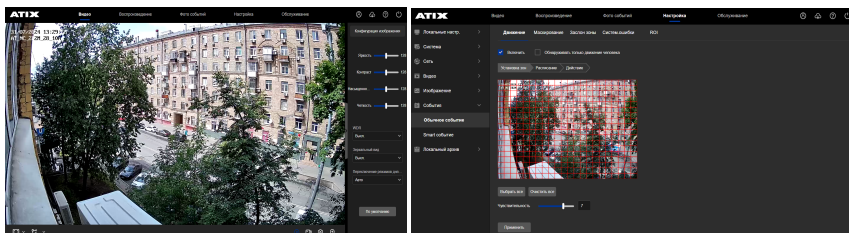



Сетевые видеокамеры

Краткая инструкция по установке



Уважаемый пользователь. Благодарим за выбор нашего продукта. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед началом монтажных работ. Желаем приятного пользования.