



Поиск регистратора в сети (программа SearchTool)

Поиск регистратора в сети

- Подключите видеорегистратор к источнику питания и к сети Ethernet.

Настройки по умолчанию:

IP-адрес: 192.168.1.88

Маска: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.1.1

Логин: admin

Пароль: 12345 или 123456

Если регистратор и Ваш ПК находятся в разных подсетях, то для изменения сетевых параметров скачайте программу **SearchTool**.


Программа доступна на <http://ftp.atix.pro/>

- Запустите программу SearchTool и нажмите «Refresh». В окне программы будет показан список найденных устройств.

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateWay	DNS	MAC	Serial Number	HT
001	NVR-9CH	AT-NVR-2109(v2)	NVR_N31_BV_E00017142_V2.0.7.250110_R4	192.168.5.115	255.255.255.0	192.168.5.1	192.168.5.1			
002	IPCAMERA	ATIX	RP4_8E_BVC0L3A3T1Q0_E00017142_V2.0.5.10000000000000000000000000000000	192.168.5.23	255.255.255.0	192.168.5.1	192.168.5.1			
003	IPCAMERA	ATIX	FC4_BNR_BVH0L1A0T0Q0_E00017142_V3.0.10000000000000000000000000000000	192.168.5.121	255.255.255.0	192.168.5.1	192.168.5.1			

Рис. 1

- Отметьте галочкой регистратор и в окне «**Network Param**» измените сетевые настройки согласно Вашей сети. Укажите логин и пароль от регистратора. Затем нажмите «**Modify**».

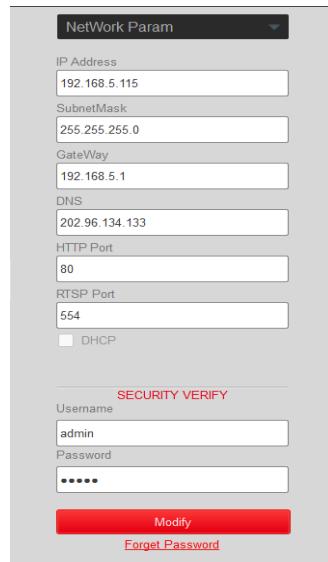

NetWork Param

IP Address: 192.168.5.115
Subnet Mask: 255.255.255.0
GateWay: 192.168.5.1
DNS: 202.96.134.133
HTTP Port: 80
RTSP Port: 554
DHCP:

SECURITY VERIFY

Username: admin
Password: *****

Modify
Forget Password

Рис. 2

- Статус «Modify Success» означает, что указанные параметры изменены.

Selected Device: 1 Failed: 0					X
Index	Device Type	IP Address	MAC	State	
001	NVR-9CH	192.168.5.115			Modify Success

Рис. 3

- Перейдите в web-браузер и в строке поиска введите IP-адрес, который Вы назначили видеорегистратору.
- Выберите язык меню web-интерфейса, введите логин и пароль.
- Нажмите «Войти».

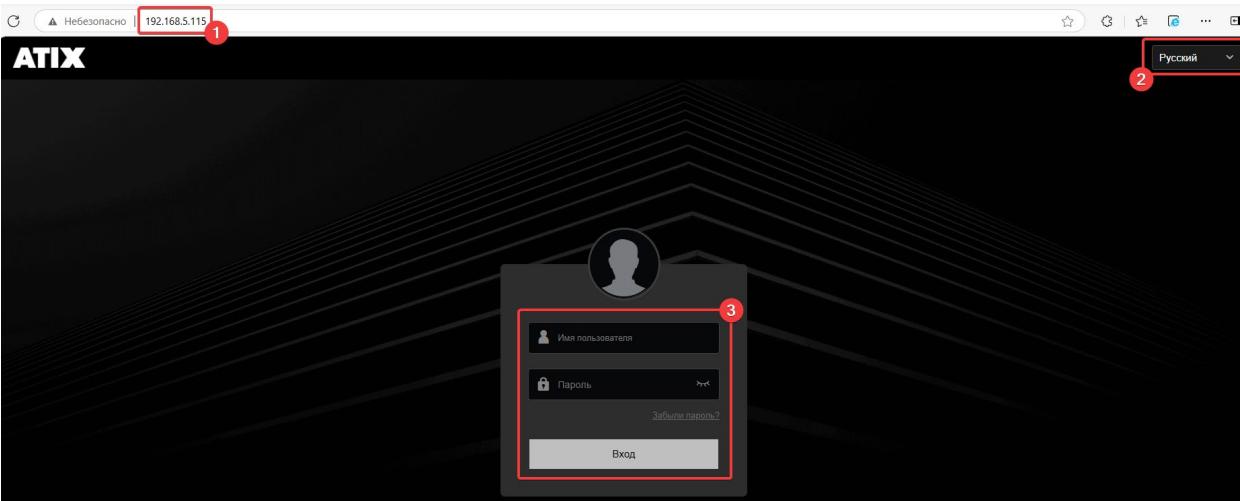


Рис. 4

- Пройдите процедуру изменения пароля администратора, нажав «Изменить». Либо выберите «Изменить позже», чтобы выполнить смену пароля позже.

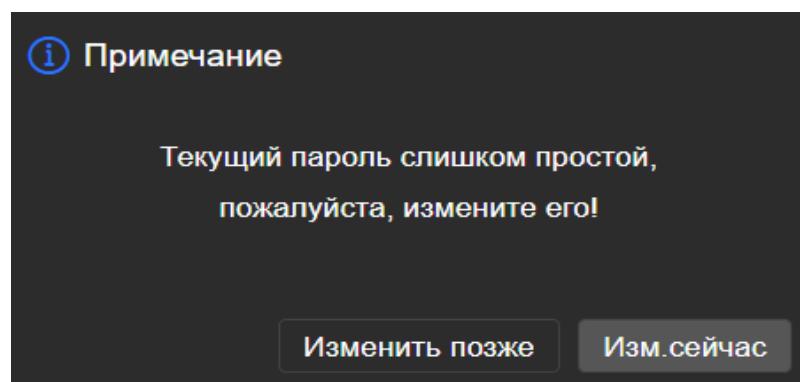


Рис. 5

Примечание: рекомендация не пропускать данный шаг! В целях безопасности измените пароль.

- Скачайте и установите плагин для работы в web-интерфейсе. Для этого нажмите на пиктограмму .

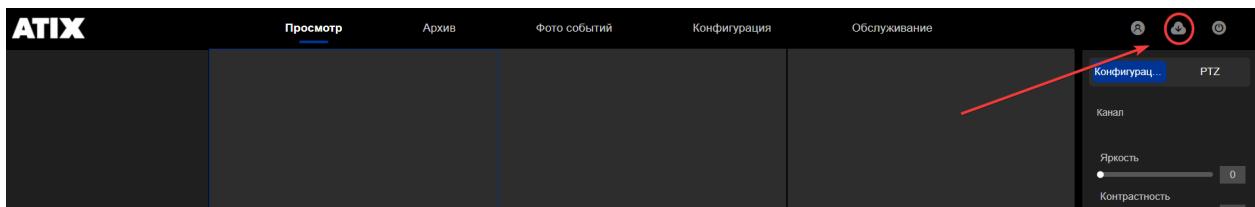


Рис. 6

10. На компьютер будет скачан установочный файл

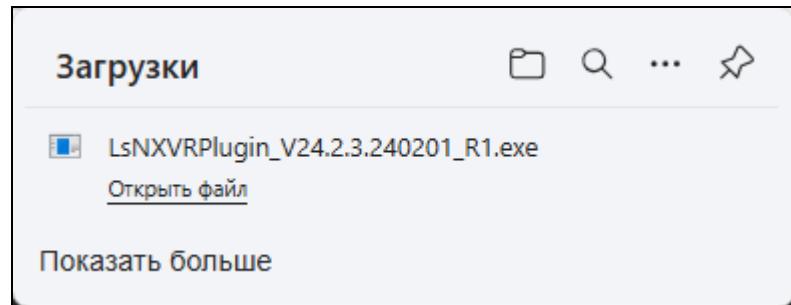


Рис. 7

11. Запустите файл и дождитесь завершения процесса установки.

Примечание: перед процедурой обновления плагина закройте все браузеры.