

PFT1300

PoE Extender



СПЕЦИФИКАЦИЯ


Модель	AT-A-PDE1
Ethernet порт	1 входной порт RJ45 10/100 Base-TX PoE 2 выходных порта RJ45 10/100 Base-TX PoE для питания следующего удлинителя или IPC
Бюджет PoE	до 27Вт
Режим переадресации	Сохранение и переадресация
Коммутационная способность	400 Мбит/с
Размер таблицы MAC	2K
Память буфера пакетов	48 Байт
PoE стандарт	IEEE 802.3af/at, 1/2+,3/6-, Mode A, End-Span
Потери линии+устройство	<=3Вт
Индикация	Индикация
Относительная влажность	10%~90%
Рабочая температура	88мм*43мм*22мм
Вес	60г
Размер	-30°C~60°C

Описание

- Поддержка каскадного питания PoE и обмена данными по Ethernet
- Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at
- Питание: Mode A, End-Span, 1/2+,3/6-.
- Увеличение расстояния до 100м одним устройством. Максимальное использование в каскаде до 3 устройств
- 1 входной порт RJ45 10/100 Base-TX PoE; 2 выходных порта RJ45 10/100 Base-TX PoE

Схема подключения

Размер таблицы MAC 8K

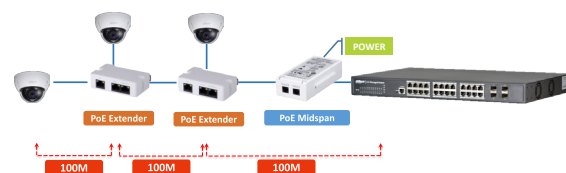

Пропускная способность: 12 Гбит/с

Скорость передачи пакетов: 8.9 Mpps

Спецификация

Модель	1 to 2 POE Extender
Number of Channel	2
Data Transmission Rate	10/100Mbps
PoE Pin Output	1/2(+), 3/6(-): MAX Power 30W
Indicators	LED indicators are located on the RJ45 connector Power indicator: PoE enabled
Connectors	Shielded RJ45, EIA 568A and 568B
Network Cable	Shielded Cat5, Cat5e, Cat6 or better
Dimension	90mm*45mm*22mm
Physical Property	Input Voltage: DC 44-57V Output Voltage: 48V Weight: 60g
Condition	Working temperature: -10°C to 45°C Working humidity: MAX to 90%, non-condensation MTBF: 100,000h at 25°C
Regulatory compliance	IEEE802.3af/at, RoHS Compliant, CE, FCC
EMC	FCC Part15, Class B
Extending Distance	100m