



AT-NC-1B2P-2.8/M(2L+)

- Матрица GC2083 1/3" CMOS 2560(H)x1440(V)
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК подсветка до 30 метров
- Встроенный микрофон


Модель	AT-NC-1B2P-2.8/М (2L+)
Камера	
Разрешение	2 Мп
Матрица	GC2083 1/3" CMOS 2560(H)x1440(V)
Процессор	FH8852V201
Сжатие видео	H.264, H.265
Аудио сжатие	G.711u, G.711a, AAC
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветной: 0.04 lux@(F2.0, AGC ON), Черно/белый: 0 Lux с ИК
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	Замыкание контактов на системной плате
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
FOV (угол обзора)	2.8 мм: по горизонтали 95° по вертикали 53° по диагонали 114°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК (2 диода)
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Дальность подсветки (ИК)	30м
Управление подсветкой (яркость)	ИК: Ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручное/По времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; QoS; 802.1X; SMTP
Поддерживаемые протоколы	Onvif, Hik, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, Atix View, Bitvision
Задержка видео	0,3с
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Видео	
Основной поток	2560x1440@25к/с (4Мп, аппроксимированное значение) 1920x1080@25к/с 1280x720@25к/с

Вторичный поток	720x480@25к/с 640x360@25к/с 352x288@25к/с
Третий поток	Нет
Аудио	
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Детекция движения человека Вторжение в зону (чел)
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Нет
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Нет
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да
Маскирование	Да (3 зоны)
ROI	Нет
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR
DNR	3DNR
Запись	
Слот под microSD	Нет
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	Нет
Питание	
Питание	DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	bullet, пластик
Степень защиты	IP67
Размеры, мм	174x67.9x69.8
Вес, г	295
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%
Дополнительно	
Комплектация	Устройство Инструкция Трафарет Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45 Монтажный комплект (4 самореза и 4 дюбеля)

Дополнительный кронштейн

AT-MA-PJB01
AT-MA-PJB02
AT-MA-PJB03
AT-MA-PJB04
AT-MA-MJB02

Размеры

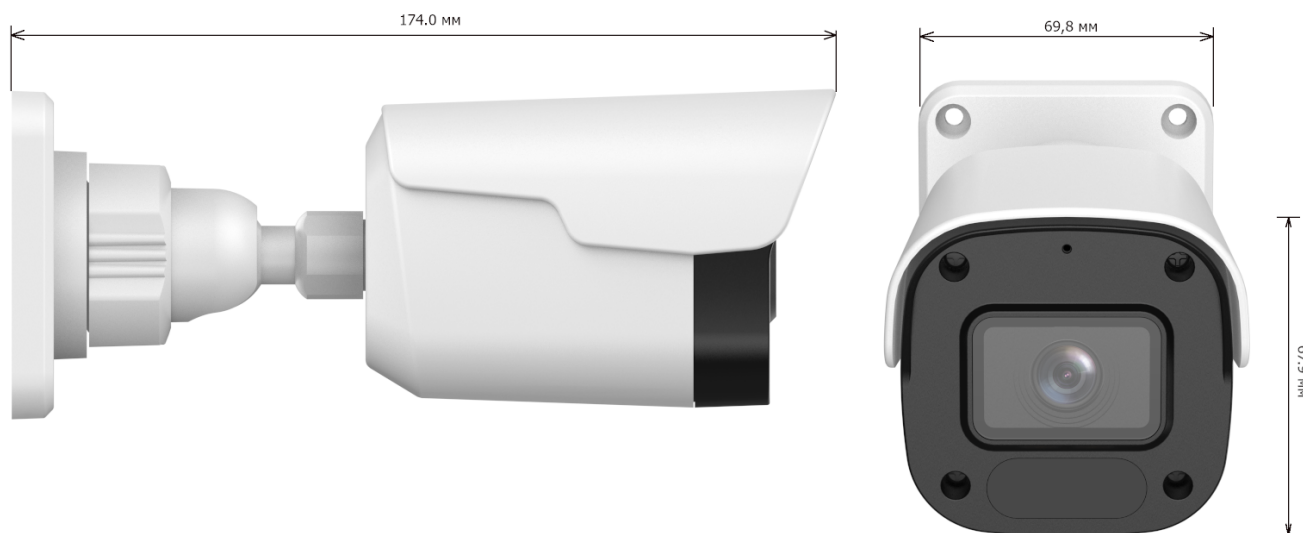

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB04



AT-MA-MJB02