



## **AT-NC-2E2M-2.8/M(12L)**

- Матрица GC2083 1/3" CMOS 2560(H)x1440(V)
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК-подсветка до 30 метров
- Встроенный микрофон




|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                 | <b>AT-NC-2E2M-2.8/М (12L)</b>                                                                   |
| <b>Камера</b>                          |                                                                                                 |
| Разрешение                             | 2Мп                                                                                             |
| Матрица                                | GC2083 1/3" CMOS 2560(H)x1440(V)                                                                |
| Процессор                              | FH8852V201                                                                                      |
| Сжатие видео                           | H.264, H.265                                                                                    |
| Аудио сжатие                           | G.711u, G.711a, AAC                                                                             |
| Скорость электронного затвора          | Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с                                                     |
| Чувствительность                       | Цветной: 0.04 lux@(F2.0, AGC ON),<br>Черно/белый: 0 Lux с ИК                                    |
| Отношение сигнал/шум                   | >= 60дБ                                                                                         |
| Кнопка сброса                          | Замыкание контактов на системной плате                                                          |
| <b>Объектив</b>                        |                                                                                                 |
| Тип объектива                          | Фиксированный                                                                                   |
| Фокусное расстояние                    | 2.8 мм                                                                                          |
| Апертура                               | F2.0                                                                                            |
| FOV (угол обзора)                      | 2.8 мм:<br>по горизонтали 95°<br>по вертикали 53°<br>по диагонали 114°                          |
| <b>Подсветка</b>                       |                                                                                                 |
| Тип подсветки                          | ИК                                                                                              |
| Full Color (цветное изображение ночью) | Нет                                                                                             |
| Дальность подсветки (ИК)               | 30м                                                                                             |
| Управление подсветкой (яркость)        | ИК: Ручное                                                                                      |
| Фильтр ИК-подсветки                    | Да                                                                                              |
| Функция «День/Ночь»                    | Авто/Ручное/По времени                                                                          |
| <b>Сеть</b>                            |                                                                                                 |
| Ethernet                               | RJ-45 (10/100Base-TX)                                                                           |
| Wi-Fi                                  | Нет                                                                                             |
| Битрейт                                | 32-16384                                                                                        |
| Сетевые протоколы                      | TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; QoS; 802.1X; SMTP |
| Поддерживаемые протоколы               | Onvif, HIK, XM                                                                                  |
| Версия Onvif                           | 19.12 (Profile S/T)                                                                             |
| P2P                                    | IPEYE, Atix View, Bitvision                                                                     |
| Задержка видео                         | 0,3с                                                                                            |
| Web-интерфейс                          | IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari                                                           |
| <b>Видео</b>                           |                                                                                                 |
| Основной поток                         | 1920x1080@25к/с<br>1280x720@25к/с                                                               |
| Вторичный поток                        | 720x480@25к/с<br>640x360@25к/с<br>352x288@25к/с                                                 |
| Третий поток                           | Нет                                                                                             |

|                                  |                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аудио</b>                     |                                                                                                                                     |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                                                                                                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                                                                                                                 |
| Встроенный микрофон              | Да                                                                                                                                  |
| Питание внешнего микрофона       | Нет                                                                                                                                 |
| <b>AI аналитика</b>              |                                                                                                                                     |
| Интеллектуальные функции         | Детекция движения человека<br>Вторжение в зону (чел)                                                                                |
| <b>Изображение</b>               |                                                                                                                                     |
| Настройки изображения            | Насыщенность; Яркость; Контрастность;<br>Четкость; Баланс белого;                                                                   |
| Зеркальный вид                   | Да                                                                                                                                  |
| Коридорный режим                 | Нет                                                                                                                                 |
| Режим «Антитуман» (Defog Mode)   | Нет                                                                                                                                 |
| Защита от мерцания (AntiFlicker) | Да                                                                                                                                  |
| Маскирование                     | Да (3 зоны)                                                                                                                         |
| ROI                              | Нет                                                                                                                                 |
| BLC                              | Да                                                                                                                                  |
| HLC                              | Да                                                                                                                                  |
| WDR                              | DWDR                                                                                                                                |
| DNR                              | 3DNR                                                                                                                                |
| <b>Запись</b>                    |                                                                                                                                     |
| Слот под microSD                 | Нет                                                                                                                                 |
| Встроенная память                | Нет                                                                                                                                 |
| Режим записи                     | Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS                                                                                                 |
| <b>Интерфейс</b>                 |                                                                                                                                     |
| Тревожный вход/выход             | Нет                                                                                                                                 |
| <b>Питание</b>                   |                                                                                                                                     |
| Питание                          | DC12В±15%, 500мА / PoE (802.3af)                                                                                                    |
| <b>Корпус</b>                    |                                                                                                                                     |
| Тип/материал корпуса             | eyeball, металл                                                                                                                     |
| Степень защиты                   | IP67                                                                                                                                |
| Размеры, мм                      | 96x91(B)                                                                                                                            |
| Вес, г                           | 600                                                                                                                                 |
| Рабочая температура              | -40°~ +60°С, влажность не более 95%                                                                                                 |
| <b>Дополнительно</b>             |                                                                                                                                     |
| Комплектация                     | Устройство<br>Инструкция<br>Трафарет<br>Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45<br>Монтажный комплект<br>(саморезы+дюбеля 3шт) |
|                                  |                                                                                                                                     |

Дополнительный кронштейн

AT-MA-MJB01, AT-MA-PJB01, AT-MA-PJB03,  
AT-MA-PJB04, AT-MA-MWB01

## Размеры

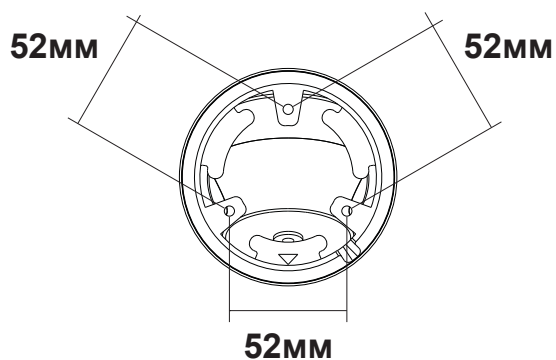

## Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB03



AT-MA-PJB04



AT-MA-MWB01



AT-MA-MJB01