



## **AT-NC-1E8M-2.8/MDL(12Q)**


- Матрица GC8613 1/2.7" CMOS 3840(H)x2160(V)
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Два типа подсветки: LED (до 30м) / ИК (до 40м)
- Встроенный микрофон

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                 | <b>AT-NC-1E8M-2.8/MDL(12Q)</b>                                                                        |
| <b>Камера</b>                          |                                                                                                       |
| Разрешение                             | 8 Мп                                                                                                  |
| Матрица                                | GC8613 1/2.7" CMOS 3840(H)x2160(V)                                                                    |
| Процессор                              | FH8856v310                                                                                            |
| Сжатие видео                           | H.264, H.265, H.264+, H.265+                                                                          |
| Аудио сжатие                           | G.711a, G.711u, AAC                                                                                   |
| Скорость электронного затвора          | Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с                                                           |
| Чувствительность                       | Цветной: 0.01 lux@(F1.6, AGC ON),<br>Черно/белый: 0 Lux с ИК                                          |
| Отношение сигнал/шум                   | >= 60дБ                                                                                               |
| Кнопка сброса                          | Замыкание контактов на системной плате                                                                |
| <b>Объектив</b>                        |                                                                                                       |
| Тип объектива                          | Фиксированный                                                                                         |
| Фокусное расстояние                    | 2.8 мм                                                                                                |
| Апертура                               | F1.6                                                                                                  |
| FOV (угол обзора)                      | 2.8 мм:<br>по горизонтали 105°<br>по вертикали 57°<br>по диагонали 125°                               |
| <b>Подсветка</b>                       |                                                                                                       |
| Тип подсветки                          | ИК/LED (2шт 38мк)                                                                                     |
| Full Color (цветное изображение ночью) | Да                                                                                                    |
| Дальность подсветки (ИК/LED)           | 40м(ИК)/30м(LED)                                                                                      |
| Управление подсветкой (яркость)        | ИК: Ручное<br>Белый: Ручное/Авто<br>Смарт: Ручное                                                     |
| Фильтр ИК-подсветки                    | Да                                                                                                    |
| Функция «День/Ночь»                    | Авто/Ручное/По времени                                                                                |
| <b>Сеть</b>                            |                                                                                                       |
| Ethernet                               | RJ-45 (10/100Base-TX)                                                                                 |
| Wi-Fi                                  | Нет                                                                                                   |
| Битрейт                                | 32-16384                                                                                              |
| Сетевые протоколы                      | TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; QoS; 802.1X; SMTP; SNMP |
| Поддерживаемые протоколы               | Onvif, HIK, XM                                                                                        |
| Версия Onvif                           | 19.12 (Profile S/T)                                                                                   |
| P2P                                    | IPEYE, Atix View, Bitvision                                                                           |
| Задержка видео                         | 0,3с                                                                                                  |
| Web-интерфейс                          | IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari                                                                 |

| <b>Видео</b>                     |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной поток                   | 3840x2160@20к/с (8Мп)<br>3200x1800@20к/с (6Мп)<br>2880x1620@20к/с (5Мп)<br>1920x1080@25к/с<br>1280x720@25к/с |
| Вторичный поток                  | 1280x720@20к/с<br>720x480@20к/с<br>352x288@20к/с                                                             |
| Третий поток                     | Нет                                                                                                          |
| <b>Аудио</b>                     |                                                                                                              |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                                                                                          |
| Встроенный динамик               | Нет                                                                                                          |
| Встроенный микрофон              | Да                                                                                                           |
| Питание внешнего микрофона       | Нет                                                                                                          |
| <b>AI аналитика</b>              |                                                                                                              |
| Интеллектуальные функции         | Детекция движения человека<br>Вторжение в зону (чел/авто)                                                    |
| <b>Изображение</b>               |                                                                                                              |
| Настройки изображения            | Насыщенность; Яркость; Контрастность;<br>Четкость; Баланс белого;                                            |
| Зеркальный вид                   | Да                                                                                                           |
| Коридорный режим                 | Да                                                                                                           |
| Режим «Антитуман» (Defog Mode)   | Да                                                                                                           |
| Защита от мерцания (AntiFlicker) | Да                                                                                                           |
| Маскирование                     | Да (3 зоны)                                                                                                  |
| ROI                              | Да                                                                                                           |
| BLC                              | Да                                                                                                           |
| HLC                              | Да                                                                                                           |
| WDR                              | DWDR                                                                                                         |
| DNR                              | 3DNR                                                                                                         |
| <b>Запись</b>                    |                                                                                                              |
| Слот под microSD                 | Да, до 256 Гб                                                                                                |
| Встроенная память                | Нет                                                                                                          |
| Режим записи                     | Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, microSD                                                                 |
| <b>Интерфейс</b>                 |                                                                                                              |
| Тревожный вход/выход             | Нет                                                                                                          |
| <b>Питание</b>                   |                                                                                                              |
| Питание                          | DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af)                                                                             |
| <b>Корпус</b>                    |                                                                                                              |
| Тип/материал корпуса             | eyeball, металл                                                                                              |
| Степень защиты                   | IP67                                                                                                         |
| Размеры, мм                      | 96x91(В)                                                                                                     |
| Вес, г                           | 600                                                                                                          |
| Рабочая температура              | -40°~ +60°С, влажность не более 95%                                                                          |

| Дополнительно            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплектация             | Инструкция<br>Трафарет<br>Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45<br>Монтажный комплект<br>(три самореза и три дюбеля)<br>Шестигранный ключ (2 шт) |
| Дополнительный кронштейн | АТ-МА-МJB01, АТ-МА-РJB01, АТ-МА-РJB03,<br>АТ-МА-РJB04, АТ-МА-МWB01                                                                                      |

## Размеры

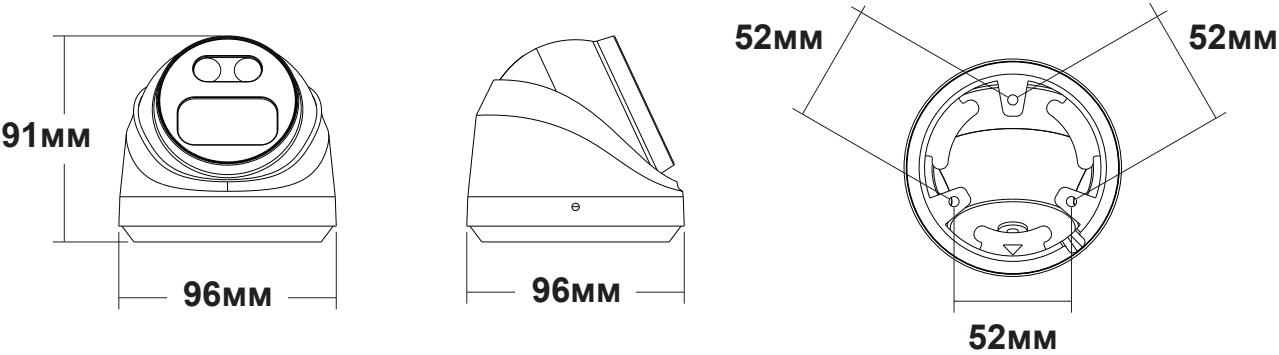

## Аксессуары



АТ-МА-РJB01



АТ-МА-РJB03



АТ-МА-МJB04



АТ-МА-МJB01



АТ-МА-МWB01