



AT-NC-2B2M-VF2.8-12/A(5A)


- Матрица GC2063 1/2.9" CMOS 1920(H)x1080(V)
- Вариофокальный объектив 2.8-12мм
- ИК-подсветка, дальность до 30 метров
- Разъемы для подключения внешнего динамика и микрофона

Модель	AT-NC-2B2M-VF2.8-12/A (5A)
Камера	
Разрешение	2 Мп
Матрица	GC2063 1/2.9" CMOS 1920(H)x1080(V)
Процессор	FH8652
Сжатие видео	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Аудио сжатие	G.711a, G.711u, AAC
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветной: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Черно/белый: 0 Lux с ИК
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	Замыкание контактов на системной плате
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Апертура	F1.4-F2.8
FOV (угол обзора)	2.8-12 мм: по горизонтали 94-32° по вертикали 50-18° по диагонали 111-36°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Дальность подсветки (ИК)	30м(ИК)
Управление подсветкой (яркость)	ИК: Ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручное/По времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; QoS; 802.1X; SMTP
Поддерживаемые протоколы	Onvif, HIK, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, Atix View, Bitvision
Задержка видео	0,3с
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Видео	
Основной поток	2304x1296@25к/с 1920x1080@25к/с 1280x720@25к/с

Вторичный поток	1280x720@25к/с 720x480@25к/с
Третий поток	Нет
Аудио	
Аудио вход/выход	Да
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Нет
Питание внешнего микрофона	Нет
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Детекция движения человека Вторжение в зону (чел)
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Нет
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да
Маскирование	Да (3 зоны)
ROI	Да
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR
DNR	3DNR
Запись	
Слот под microSD	Да, до 256 Гб
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, microSD
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	Нет
Питание	
Питание	DC12В±15%, 550мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	bullet, металл
Степень защиты	IP67
Размеры, мм	211x92x90
Вес, г	800
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%

Дополнительно	
Комплектация	Устройство Инструкция Трафарет Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45 Монтажный комплект
Дополнительный кронштейн	AT-MA-PJB01 AT-MA-PJB02 AT-MA-PJB03 AT-MA-PJB04 AT-MA-MJB02

Размеры

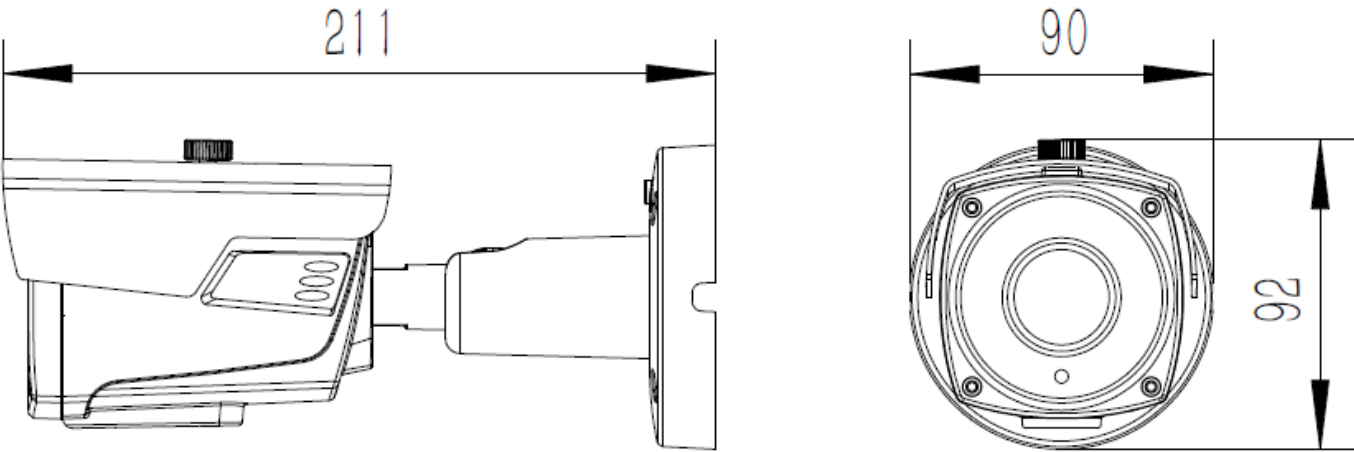

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-PJB04



AT-MA-MJB02