



AT-NC-2B4MP-2.8/M(3B)


- Матрица GC4653 1/3" CMOS 2560(H)x1440(V)
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК-подсветка до 30м
- Встроенный микрофон

Модель	AT-NC-2B4MP-2.8/М (3В)
Камера	
Разрешение	4 Мп
Матрица	GC4653 1/3" CMOS 2560(H)x1440(V)
Процессор	FH8656
Сжатие видео	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Аудио сжатие	G.711u, G.711a, AAC
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветное изображение: 0.01 люкс@(F1.6, AGC вкл) Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл. ИК подсветки
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Апертура	F1.6
FOV (угол обзора)	2.8мм: по горизонтали 103° по вертикали 55° по горизонтали 122°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Дальность подсветки	30м
Управление подсветкой	Ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручная/По времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, PPPoE, FTP, SMTP, QoS, 802.1X, RTSP, RTP
Поддерживаемые протоколы	Onvif, HIK, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, ATIX View, Bitvision
Задержка видео	0,3с (в локальной сети)
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Видео	
Основной поток	2688x1512@25/30к/с 2560x1440@25/30к/с 1920x1080@25/30к/с 1280x720@25/30к/с
Вторичный поток	1280x720@25/30к/с 720x480@25/30к/с

Третий поток	Нет
Аудио	
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Детекция движения человека Вторжение в зону (чел/авто)
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Да
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да
Маскирование	Да (3 зоны)
ROI	Да
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR
DNR	3DNR
Запись	
Слот под microSD	Да, до 256 Гб
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, microSD
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	Нет
Питание	
Питание	DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	bullet, металл/пластик
Степень защиты	IP67
Размеры, мм	176.6x69.8x67
Вес, г	336
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%
Дополнительно	
Комплектация	Инструкция Трафарет Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45 Монтажный комплект (три самореза и три дюбеля)

Дополнительный кронштейн	AT-MA-PJB01 AT-MA-PJB02 AT-MA-PJB03 AT-MA-PJB04 AT-MA-MJB01 AT-MA-MWB01
--------------------------	--

Размеры

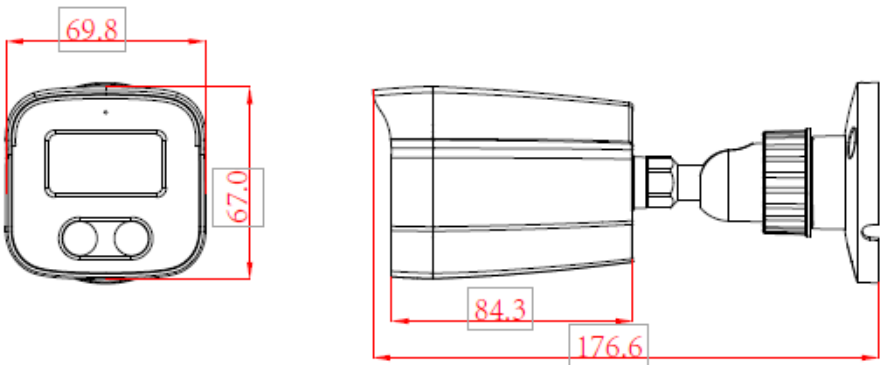

1- пластик
2- металл

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB04



AT-MA-MJB01



AT-MA-MWB01