




AT-NC-1SD52-18X/MS(1D)

- Матрица GC2063 1/2.9" CMOS 1920(H)x1080(V)
- Оптический зум 18x
- Встроенный микрофон и динамик
- Дальность ИК-подсветки до 80м
- Слот для MicroSD

Модель	AT-NC-1SD52-18X/MS(1D)
Камера	
Разрешение	2Мп
Матрица	GC2063 1/2.9" CMOS 1920(H)x1080(V)
Процессор	GK7205V200
Сжатие видео	MJPEG; H.264; H.265
Аудио сжатие	G.711u; G.711a
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветное изображение: 0.008 люкс@(F1.8, AGC вкл) Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл. ИК подсветки
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	Под лючком на корпусе
Объектив	
Тип объектива	Моторизированный
Фокусное расстояние	5.35-96.3 мм (Оптический зум 18x)
Апертура	F1.8-F3.9
FOV (угол обзора)	52.12-3.36(h) x 29.75-1.9(v) x 59.36-3.84(d)
Подсветка	
Тип подсветки	ИК (6 диодов)
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Дальность подсветки	до 80м
Управление подсветкой (яркость)	Авто
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручное/По расписанию
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; SMTP;
Поддерживаемые протоколы	Onvif, HIK, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, Atix View, Bitvision
Задержка видео	0,3с
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Видео	
Основной поток	1920x1080@25/30к/с 1280x720@25/30к/с
Вторичный поток	720x480@25/30к/с 352x288@25/30к/с
Третий поток	Нет
Аудио	
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Да

Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Движение человека Вторжение в зону (чел)
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Нет
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Нет
Маскирование	3 зоны
ROI	Нет
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR
DNR	3DNR
Запись	
Слот под microSD	Да, до 512Гб
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, карта памяти
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	Нет
Питание	
Питание	DC12В±15%, 1200мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	PTZ, металл-пластик
Степень защиты	IP67
Размеры, мм	136x136x230
Вес, г	1560
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%
Дополнительно	
Комплектация	Устройство Инструкция Кронштейн Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45 Винты 4 шт БП (12В 3А) Кабель 220В

Размеры

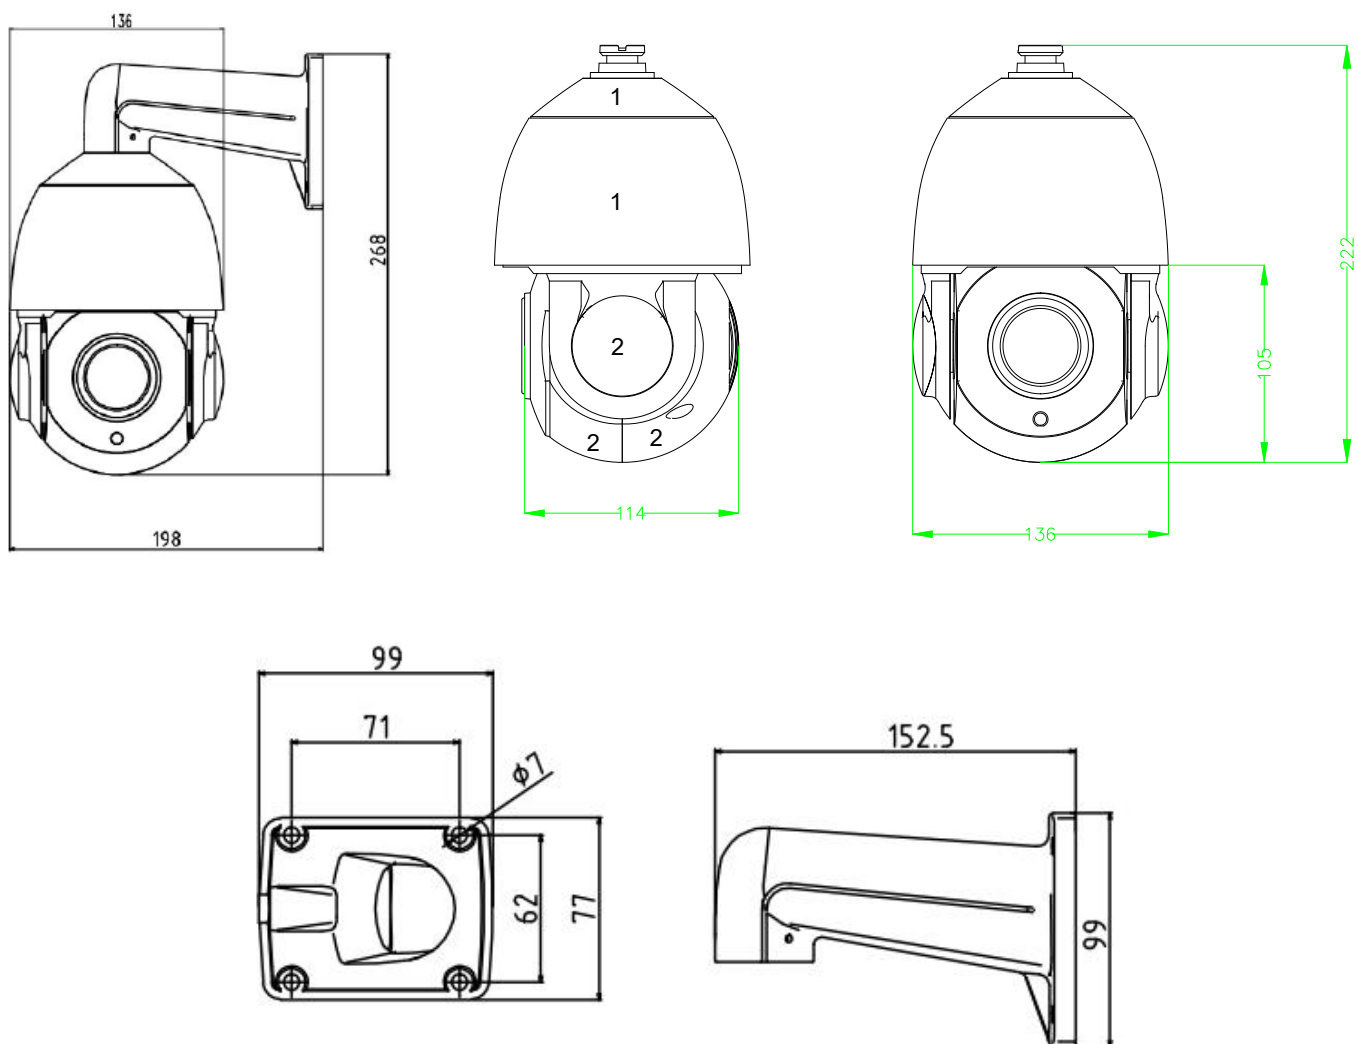

1 металл

2 пластик