






## **AT-NC-1SD52-18X/MS(1D)**

- Матрица GC2063 1/2.9" CMOS 1920(H)x1080(V)
- Оптический зум 18x
- Встроенный микрофон и динамик
- Дальность ИК-подсветки до 80м
- Слот для MicroSD

Модель	<b>AT-NC-1SD52-18X/MS(1D)</b>
<b>Камера</b>	
Разрешение	2Мп
Матрица	GC2063 1/2.9" CMOS 1920(H)x1080(V)
Процессор	GK7205V200
Сжатие видео	MJPEG; H.264; H.265
Аудио сжатие	G.711u; G.711a
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветное изображение: 0.008 люкс@(F1.8, AGC вкл) Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл. ИК подсветки
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	Под лючком на корпусе
<b>Объектив</b>	
Тип объектива	Моторизированный
Фокусное расстояние	5.35-96.3 мм (Оптический зум 18x)
Апертура	F1.8-F3.9
FOV (угол обзора)	52.12-3.36(h) x 29.75-1.9(v) x 59.36-3.84(d)
<b>Подсветка</b>	
Тип подсветки	ИК (6 диодов)
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Дальность подсветки	до 80м
Управление подсветкой (яркость)	Авто
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручное/По расписанию
<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; SMTP;
Поддерживаемые протоколы	Onvif, NIK, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, Atix View, Bitvision
Задержка видео	0,3с
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
<b>Видео</b>	
Основной поток	1920x1080@25/30к/с 1280x720@25/30к/с
Вторичный поток	720x480@25/30к/с 352x288@25/30к/с
Третий поток	Нет
<b>Аудио</b>	
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Да

Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
<b>AI аналитика</b>	
Интеллектуальные функции	Движение человека Вторжение в зону (чел)
<b>Изображение</b>	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Нет
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Нет
Маскирование	3 зоны
ROI	Нет
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR
DNR	3DNR
<b>Запись</b>	
Слот под microSD	Да, до 512Гб
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, карта памяти
<b>Интерфейс</b>	
Тревожный вход/выход	Нет
<b>Питание</b>	
Питание	DC12В±15%, 1200мА / PoE (802.3af)
<b>Корпус</b>	
Тип/материал корпуса	PTZ, металл-пластик
Степень защиты	IP67
Размеры, мм	136x136x230
Вес, г	1560
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%
<b>Дополнительно</b>	
Комплектация	Устройство Инструкция Кронштейн Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45 Винты 4 шт БП (12В 3А) Кабель 220В

## Размеры

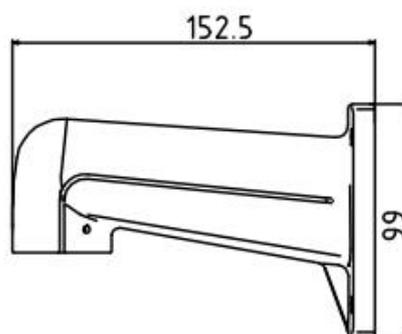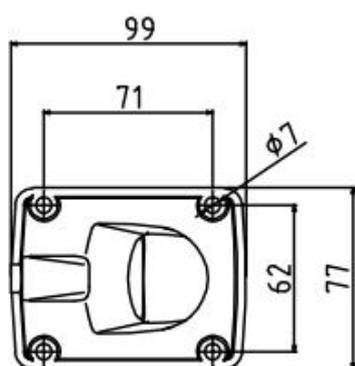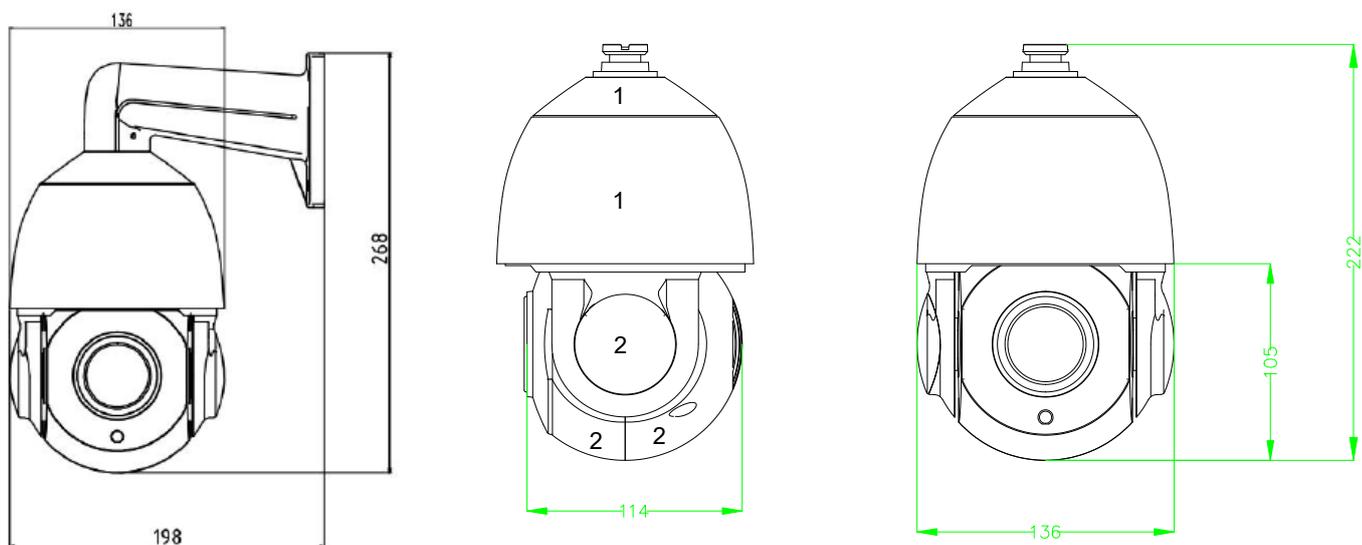

1 металл

2 пластик