



AT-NC-2U5M-2.8/MDL(1E)


- Матрица 1/2.8" IMX335
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Подсветка: ИК/LED/Смарт
- H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Встроенный микрофон
- G.711a; G.711u; AAC; MP2L2

Спецификация	
Модель	AT-NC-2U5M-2.8/MDL(1E)
Камера	
Разрешение	5Мп (эффективные пиксели 2616(H)x1964(V))
Матрица	IMX335 1/2.8" CMOS Sensor
Процессор	E-NT
Сжатие видео	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Аудио сжатие	G.711a; G.711u; AAC; MP2L2
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветное изображение: 0.003 люкс@(F1.6, AGC вкл) Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл. ИК подсветки
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	Кнопка на системной плате
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Апертура	F1.6
FOV (угол обзора)	2.8мм: по горизонтали FOV 107°, по вертикали FOV 57°, по диагонали FOV 128°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК/LED/Смарт
Full Color (цветное изображение ночью)	Да (при выборе LED или Смарт)
Дальность подсветки (ИК/LED)	30/20м
Управление подсветкой (яркость)	LED (белый свет): авто ИК: ручное Смарт: ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто; ручная; по расписанию
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; QoS; 802.1X; SMTP; SNMP
Поддерживаемые протоколы	HIK; XM; Onvif
Версия Onvif	24.12 (Profile S/T/G/M)
P2P	IPEYE; ATIX View
Задержка видео	0,3с (в локальной сети)
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Видео	
Основной поток	2592x1944@25/30к/с 2560x1440@25/30к/с 1920x1080@25/30к/с 1280x720@25/30к/с
Вторичный поток	1280x720@25/30к/с 720x480@25/30к/с
Третий поток	Нет
Аудио	
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Движение человека; Движение автомобиля; Заслон зоны (закрытие объектива); Вторжение в зону (чел/авто); Вход в зону (чел/авто); Выход из зоны (чел/авто); Пересечение линии (чел/авто); Праздношатание; Скопление людей; Нарушение парковки; Подсчет пересечения линии; Тепловая карта; Смена сцены
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность Яркость Контрастность Четкость Баланс белого
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Да
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Нет
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да
Маскирование	3 зоны
ROI	Да
BLC	Да
HLC	Да
WDR	120dB
DNR	3DNR

Запись	
Слот под microSD	Есть, до 512Гб
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE); NVR; CMS; карта памяти
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	Нет
Питание	
Питание	DC12В±15%, 500мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	Купол / Металл
Степень защиты	IP67; IK08
Размеры, мм	110 x 62.79мм
Вес, г	976
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%
Дополнительно	
Комплектация	Устройство Инструкция Влагозащитный колпачок для разъема RJ-45 Монтажный комплект (саморезы+дюбели) Трафарет для установки Шестигранный ключ Монтажная пластина Винты
Дополнительный кронштейн	AT-MA-MWB02

Размеры

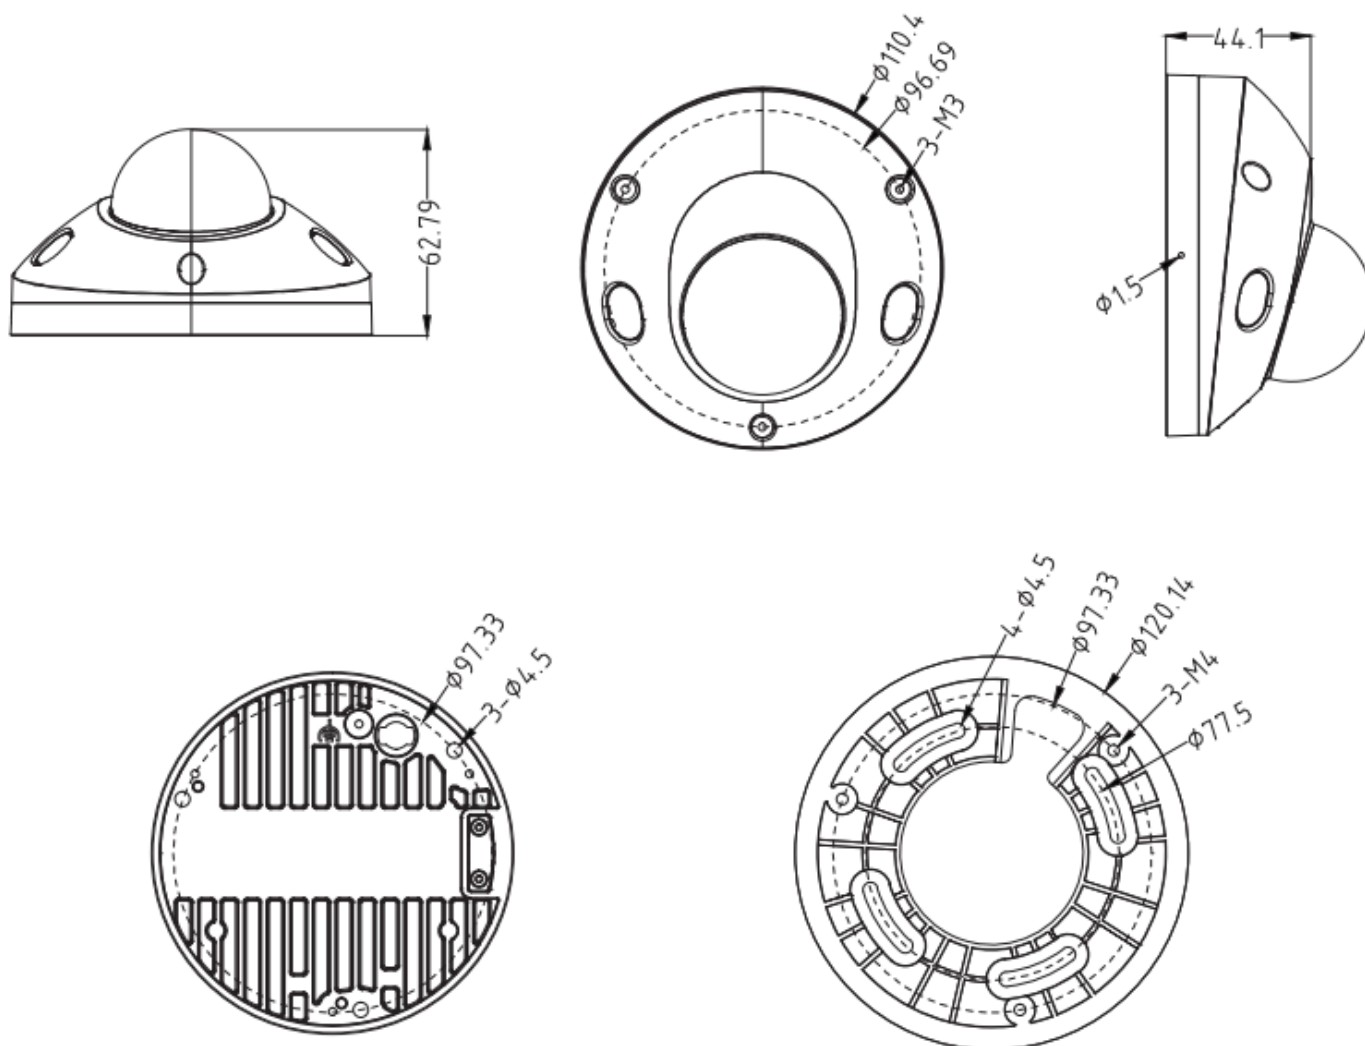

Аксессуары



AT-MA-MWB02

Расположение слота для карты памяти и кнопки сброса

