



AT-NC-2B8M-2.8/MDL(10F)

- Матрица 1/2.8" IMX415
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Подсветка: ИК/LED/Смарт
- H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Встроенный микрофон
- G.711a; G.711u; AAC; MP2L2

Спецификация




Модель	AT-NC-2B8M-2.8/MDL(10F)
Камера	
Разрешение	8Мп (эффективные пиксели 3864(H)x2192(V)
Матрица	IMX415 1/2.8" CMOS Sensor
Процессор	F-NT
Сжатие видео	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Аудио сжатие	G.711a; G.711u; AAC; MP2L2
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000c; NTSC: 1/3-100000c
Чувствительность	Цветное изображение: 0.005 люкс@(F1.6, AGC вкл) Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл. ИК подсветки
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	Под лучком на корпусе
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Апертура	F1.6
FOV (угол обзора)	2.8мм: по горизонтали FOV 96°, по вертикали FOV 52°, по диагонали FOV 114°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК/LED/Смарт
Full Color (цветное изображение ночью)	Да (при выборе LED или Смарт)
Дальность подсветки (ИК/LED)	40/30м
Управление подсветкой (яркость)	LED (белый свет): авто ИК: ручное Смарт: ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто; ручная; по расписанию
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; QoS; 802.1X; SMTP; SNMP; RTMP; RTCP
Поддерживаемые протоколы	HIK; XM; Onvif
Версия Onvif	24.12 (Profile S/T/G/M)
P2P	IPEYE; ATIX View; BitVision
Задержка видео	0,3с (в локальной сети)
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Видео	
Основной поток	3840x2160@20к/с 2560x1440@20к/с 1920x1080@20к/с 1280x720@20к/с

Вторичный поток	1280x720@20к/с 720x480@20к/с	
Третий поток	Нет	
Аудио		
Аудио вход/выход	Нет	
Встроенный динамик	Нет	
Встроенный микрофон	Да	
Питание внешнего микрофона	Нет	
AI аналитика		
Интеллектуальные функции	Детекция человека; Заслон зоны (закрытие объектива); Вторжение в зону (чел/авто); Вход в зону (чел/авто); Выход из зоны (чел/авто); Пересечение линии (чел/авто); Праздношатание; Скопление людей;	
Изображение		
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого	
Зеркальный вид	Да	
Коридорный режим	Да	
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да	
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да	
Маскирование	3 зоны	
ROI	Да	
BLC	Да	
HLC	Да	
WDR	120dB	
DNR	3DNR	
Запись		
Слот под microSD	Есть, до 512Гб	
Встроенная память	Нет	
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE); NVR; CMS	
Интерфейс		
Тревожный вход/выход	Нет	
Питание		
Питание	DC12В±15%, 500mA / PoE (802.3af)	
Корпус		
Тип/материал корпуса	Bullet / Металл	
Степень защиты	IP67	
Размеры, мм	170 x 71 x 68мм	
Вес, г	453	
Рабочая температура	-40°~ +60°C, влажность не более 95%	

Дополнительно

Комплектация	Устройство; инструкция; водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45; монтажный комплект (саморезы+дюбели); трафарет для установки; шестигранный ключ
Дополнительный кронштейн	AT-MA-PJB01; AT-MA-PJB02; AT-MA-PJB03; AT-MA-PJB04; AT-MA-MJB01; AT-MA-MWB01;

Размеры

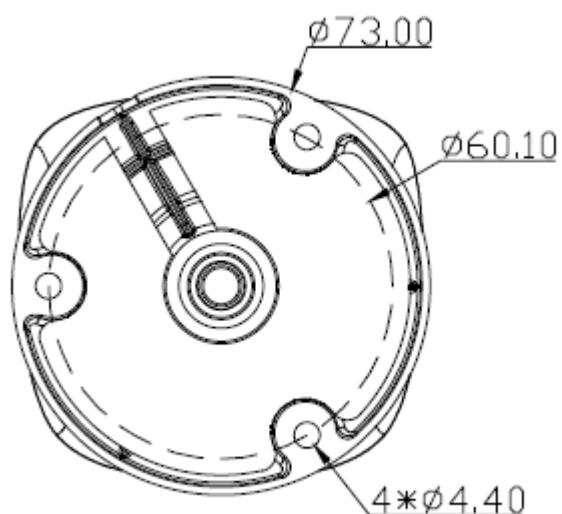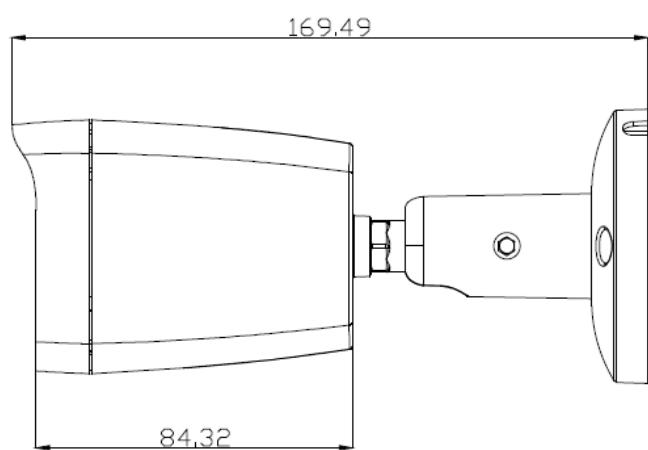

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-PJB04



AT-MA-MJB01



AT-MA-MWB01