



AT-NC-3B5M-2.8/IO(9H)


- Матрица IMX335 1/2.8" Sony Starvis Back illuminated CMOS sensor
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Дальность действия ИК-подсветки до 30 метров
- Разъемы для подключения внешнего микрофона и динамика

Модель	АТ-NC-3В5М-2.8/10 (9Н)
Камера	
Разрешение	5 Мп, эффективные пиксели 2616(H) x 1964(V)
Матрица	IMX335 1/2.8" Sony Starvis Back illuminated CMOS sensor
Процессор	RV1109
Сжатие видео	MJPEG, H.264, H.265, H.264+, H.265+
Аудио сжатие	G.711u, G.711a, AAC, MP2L2
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветное изображение: 0.003 люкс@(F1.6, AGC вкл) Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл. ИК подсветки
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	На плате PoE
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Апертура	F1.6
FOV (угол обзора)	2.8мм: по горизонтали 107, по вертикали 57, по диагонали 128
Подсветка	
Тип подсветки	ИК (2 диода)
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Дальность подсветки	30
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручная/По времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, PPPoE, FTP, SMTP, QoS, 802.1X, RTSP, RTP, SNMP
Поддерживаемые протоколы	Onvif, HIK, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, ATIX View, Bitvision
Задержка видео	0,3с (в локальной сети)
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Видео	
Основной поток	2592x1944@25/30к/с 2560x1440@25/30к/с 1920x1080@25/30к/с 1280x720@25/30к/с

Вторичный поток	1280x720@25/30к/с 720x480@25/30к/с 352x288@25/30к/с
Третий поток	1280x720@25/30к/с 720x480@25/30к/с 352x288@25/30к/с
Аудио	
Аудио вход/выход	Да
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Нет
Питание внешнего микрофона	Да
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Движение человека Заслон зоны Вторжение в зону (чел/авто) Вход в зону (чел/авто) Выход из зоны (чел/авто) Пересечение линии (чел/авто) Праздношатание Скопление людей Детекция лиц
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Да
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да
Маскирование	3 прямоугольные области
ROI	Да
BLC	Да
HLC	Да
WDR	120dB
DNR	3DNR
Запись	
Слот под microSD	Есть, до 512Гб
Встроенная память	Есть, EMMC, 4Гб
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, карта памяти
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	1/1
Питание	
Питание	DC12В±15%, 550мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	bullet, металл
Степень защиты	IP67

Размеры, мм	171 x 73 x 66
Вес, г	530
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%
Дополнительно	
Комплектация	Устройство Инструкция Трафарет Водонепроницаемый колпачок для защиты разъема RJ-45 Монтажный комплект (саморезы+дюбеля 3шт) Шестигранный ключ Колодка клеммная 4pin (2шт) Колодка клеммная 2pin (1шт)
Дополнительный кронштейн	AT-MA-PJB01 AT-MA-PJB02 AT-MA-PJB03 AT-MA-PJB04 AT-MA-MJB01 AT-MA-MWB01

Размеры

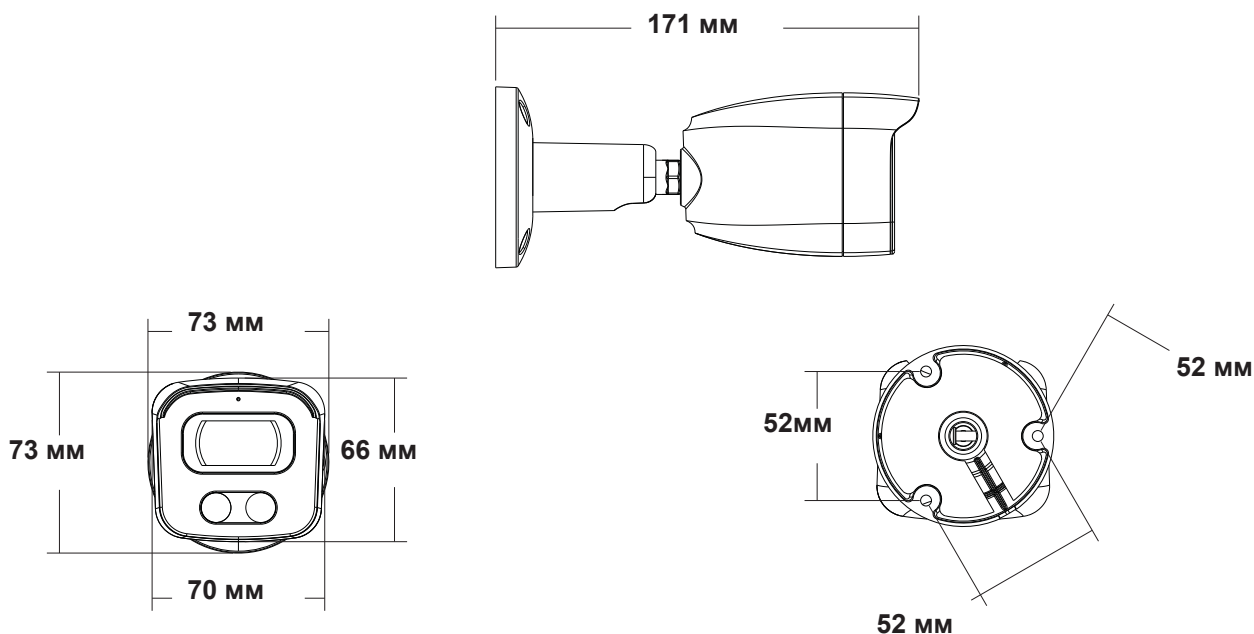

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB04



AT-MA-MWB01



AT-MA-MJB01