



## **AT-NC-3B8M-2.8/IO(9I)**


- Матрица IMX415 1/2.8" Sony Starvis Back illuminated CMOS sensor
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Дальность действия ИК-подсветки до 30 метров
- Разъемы для подключения внешнего микрофона и динамика

Модель	<b>AT-NC-3B8M-2.8/IO (9I)</b>
<b>Камера</b>	
Разрешение	8 Мп, эффективные пиксели 3864(H) x 2192(V)
Матрица	IMX415 1/2.8" Sony Starvis Back illuminated CMOS sensor
Процессор	RV1126
Сжатие видео	MJPEG, H.264, H.265, H.264+, H.265+
Аудио сжатие	G.711u, G.711a, AAC, MP2L2
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветное изображение: 0.005 люкс@(F1.6, AGC вкл) Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл. ИК подсветки
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	На плате PoE
<b>Объектив</b>	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Апертура	F1.6
FOV (угол обзора)	2.8мм: по горизонтали 101, по вертикали 52, по диагонали 114
<b>Подсветка</b>	
Тип подсветки	ИК (2 диода)
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Дальность подсветки	30
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручная/По времени
<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, PPPoE, FTP, SMTP, QoS, 802.1X, RTSP, RTP, SNMP
Поддерживаемые протоколы	Onvif, NIK, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, ATIX View, Bitvision
Задержка видео	0,3с (в локальной сети)
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
<b>Видео</b>	
Основной поток	3840x2160@25/30к/с 3072x2048@25/30к/с 2592x1536@25/30к/с 2560x1440@25/30к/с 1920x1080@25/30к/с 1280x720@25/30к/с

Вторичный поток	1280x720@25/30к/с 720x480@25/30к/с 352x288@25/30к/с
Третий поток	1280x720@25/30к/с 720x480@25/30к/с 352x288@25/30к/с
<b>Аудио</b>	
Аудио вход/выход	Да
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Нет
Питание внешнего микрофона	Да
<b>AI аналитика</b>	
Интеллектуальные функции	Движение человека Заслон зоны Вторжение в зону (чел/авто) Вход в зону (чел/авто) Выход из зоны (чел/авто) Пересечение линии (чел/авто) Праздношатание Скопление людей Детекция лиц
<b>Изображение</b>	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Да
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да
Маскирование	3 прямоугольные области
ROI	Да
BLC	Да
HLC	Да
WDR	140dB
DNR	3DNR
<b>Запись</b>	
Слот под microSD	Есть, до 512Гб
Встроенная память	Есть, EMMC, 4Гб
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, карта памяти
<b>Интерфейс</b>	
Тревожный вход/выход	1/1
<b>Питание</b>	
Питание	DC12В±15%, 550мА / PoE (802.3af)
<b>Корпус</b>	
Тип/материал корпуса	bullet, металл
Степень защиты	IP67

Размеры, мм	171 x 73 x 66
Вес, г	530
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%
<b>Дополнительно</b>	
Комплектация	Устройство Инструкция Трафарет Водонепроницаемый колпачок для защиты разъема RJ-45 Монтажный комплект (саморезы+дюбеля 3шт) Шестигранный ключ Колодка клеммная 4pin (2шт) Колодка клеммная 2pin (1шт)
Дополнительный кронштейн	AT-MA-PJB01 AT-MA-PJB02 AT-MA-PJB03 AT-MA-PJB04 AT-MA-MJB01 AT-MA-MWB01

## Размеры

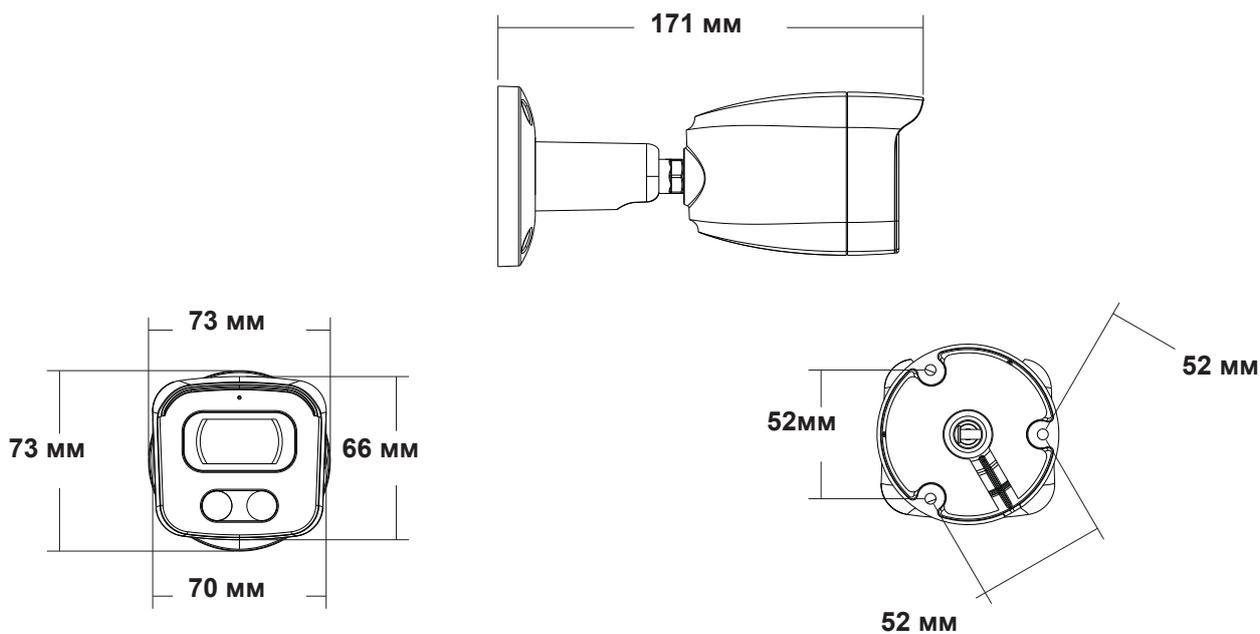

## Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB04



AT-MA-MWB01



AT-MA-MJB01