



## IP камера 3 серии



### AT-NC-3B4M-2.8/IOF (18J)


- Full Color
- 1/1.8" SONY IMX464 Starvis Back-illuminated CMOS sensor
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Объектив 2.8мм
- Подсветка 30м (видимый свет)
- Встроенная память на 4Гб и слот для карты памяти до 1Тб
- Выход DC 12В для питания внешнего микрофона

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	AT-NC-3B4M-2.8/IOF (18J)
Камера	
Матрица/ Процессор	1/1.8" SONY IMX464 Starvis Back-illuminated CMOS sensor/ J-RV
Максимальное разрешение	4Мп
Количество пикселей	2712(H)*1538 (V)
Сжатие видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Режим	PAL/NTSC
Скорость электронного затвора	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Чувствительность	Цветное изображение: 0.0005 Люкс @ (F1.0, AGC вкл), Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл подсветки
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Система сканирования	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть RJ-45
Кнопка сброса	да
Объектив	
FOV (угол обзора)	2.8 мм, по горизонтали FOV 109°, по вертикали FOV 56°, по диагонали FOV 134°
Фокусное расстояние	2.8мм
Тип объектива	Фиксированный
Апертура	F1.0
Ночной режим	
Подсветка	Видимый свет (2 LED 4000K)
Расстояние подсветки	30м
Управление подсветкой	Автоматическое
Функция "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos.802.1x, NIK, XM
ONVIF	Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
P2P	BitVision и IPEYE
POE	Есть, IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 с (в локальной сети)
Основной поток	2688*1512@30/25к/с 2560*1440@30/25к/с 1920*1080@30/25к/с 1280*720@30/25к/с
Вторичный поток	1280*720@30/25к/с 720*480@30/25к/с 352*288@30/25к/с
Третий поток	1280*720@30/25к/с 720*480@30/25к/с 352*288@30/25к/с
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Вторжений в зону, пересечения линий, обнаружение праздношатающихся, обнаружение скопления людей, детекция движения на основе обнаружения человека, детекция автотранспорта.
Настройки/Функционал	
День/Ночь	Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка)
Настройки изображения	Насыщенность/Яркость/Контрастность /Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, FLK(Управление мерцанием), HLC.
Full Color (цветное изображение ночью)	Да
Режим "коридор"	Да
Режим "антитуман"	Да
ROI	Да
BLC	Да
WDR	140дБ
Motion Detection (Детекция движения)	Да
Защитные зоны (маскирование)	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Облачное хранение (IPEYE)/карта памяти.
Языковые пакеты	Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Чешский.
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
Аудио вход/выход	да
Встроенный микрофон	Нет
Слот под SD	Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 1Тб. Встроенная память на 4Гб
Тревожные вход/выход	да
Конструкция	
Корпус	Цилиндр металл, IP67
Дополнительный кронштейн	опционально (приобретается отдельно)
Фильтр ИК-подсветки	Нет
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Питание	DC12В±10%, 550мА/PoE (802.3af)
Размеры	174.95x71.13x65.65мм
Вес	600гр
Комплектация	Устройство, инструкция, монтажный комплект, защита разъёма RJ45

### Размеры

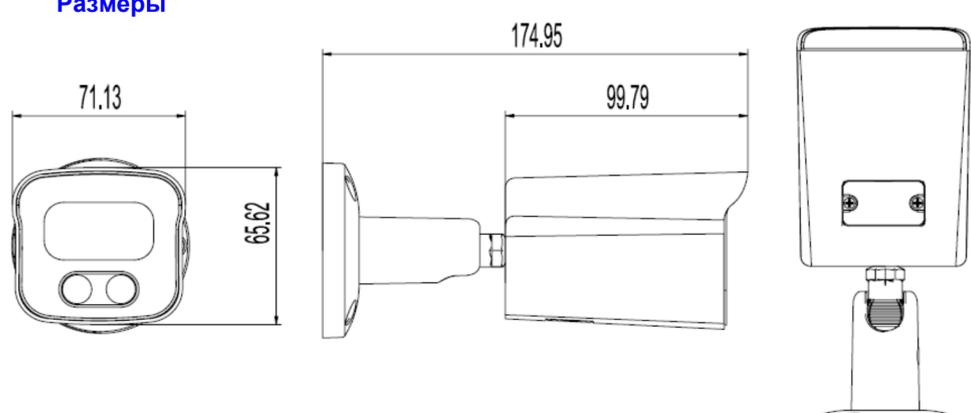

### Аксессуары



AT-MA-MJB01



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ