



IP PTZ камера 1 серии



АТ-NC-1SD55-18Х (1N)


- 1/2.8" IMX335 CMOS 2616(H)x1964(V)
- H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG
- PTZ-камера
- Моторизированный объектив 5.35 - 96.3мм
- ИК 80м
- IP67

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	АТ-NC-1SD55-18Х (1N)
Камера	
Матрица/ Процессор	1/2.8" IMX335 CMOS sensor/ N-GK
Максимальное разрешение	5Мп
Количество пикселей	2616 (H) x 1964 (V)
Сжатие видео	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Режим	PAL/NTSC
Скорость электронного затвора	Auto: 1/3-1/100000Sec
Чувствительность	Цветное изображение: 0.008 Люкс @ (F1.8, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Система сканирования	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть RJ-45
Кнопка сброса	Под лючком на корпусе камеры
Объектив	
FOV (угол обзора)	2.8-12 мм: по горизонтали FOV 94-32°, по вертикали FOV 50-18°, по диагонали FOV 111-36°
Фокусное расстояние	5.35 - 96.3мм (оптическое увеличение 18×)
Тип объектива	Моторизированный
Апертура	F1.8-F3.9
PTZ	
Скорость поворота (горизонт)	45°/с
Диапазон горизонтального вращения (поворота)	0°~360°
Скорость наклона	30°/с
Диапазон поворота по наклону	0°~93°
Предустановки	255
Патрулирование	8 патрулей
Предустановок в патрулировании	Максимум 20 точек в каждом патруле
Ночной режим	
Подсветка	ИК
Расстояние ИК-подсветки	80м
Управление ИК-подсветкой	Автоматическое
Функция "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos,802.1x, HIK XM
ONVIF	Support ONVIF 19.12 (Profile S/T/G)
P2P	BitVision, IPEYE
POE	Есть, IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 с (в локальной сети)
Основной поток	2592*1944@20к/с 2560*1440@25к/с 1920*1080@25к/с 1280*720@25к/с
Вторичный поток	720*480@20к/с 352*288@20к/с
Режим "коридор"	Нет
Третий поток	Нет
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Вторжение в зону, детекция движения на основе обнаружения человека.
Настройки/Функционал	
День/Ночь	Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка)
Настройки изображения	Насыщенность/Яркость/Контрастность /Резкость, Зеркало, 3D NR , Баланс белого, FLK(Управление мерцанием), HLC.
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Режим "антитуман"	Да
ROI	Да
BLC	Да
WDR	120дБ (не поддерживается в разрешении 5 Мп)
Motion Detection (Детекция движения)	Да
Защитные зоны (маскирование)	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Облачное хранение (IPEYE), Карта памяти
Языковые пакеты	Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Чешский.
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный микрофон	Да (по умолчанию программно закрыт. Функциональность доступна после перепрограммирования в CLI)
Слот под SD	Да, поддержка microSD до 512 Гб
Тревожные вход/выход	Нет
Конструкция	
Корпус	PTZ, металл-пластик, IP67
Кронштейн	В комплекте
Фильтр ИК-подсветки	Да
Рабочая температура	-45℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Температура хранения	-50℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Питание	DC12В±10%, 3A/PoE (802.3af/at)
Размеры	222x136мм
Вес	1560гр
Комплектация	Устройство, инструкция, монтажный комплект, защита разъёма RJ45, блок питания

Размеры

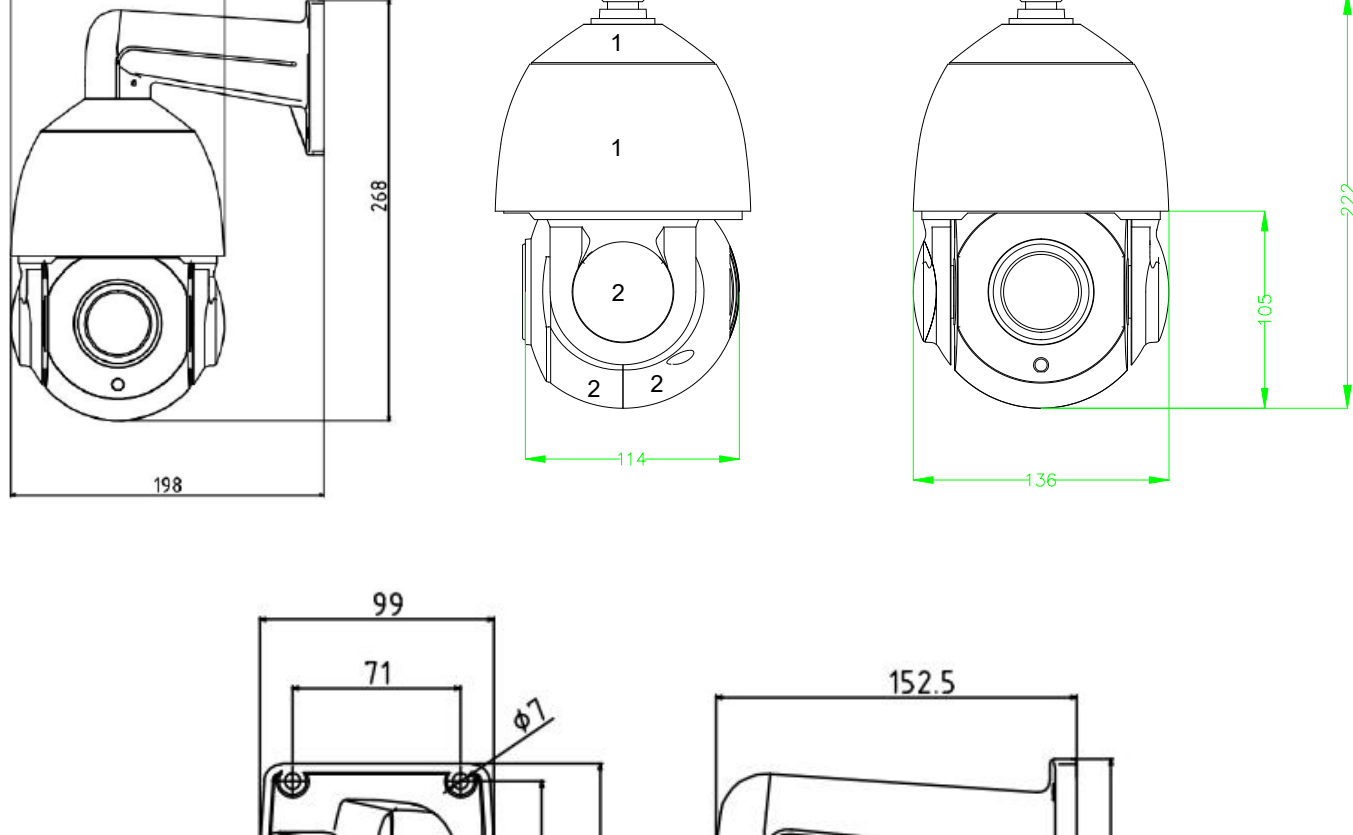

- 1 металл
- 2 пластик

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ