



AT-NC-1B8M-2.8/MDL(10Q)


- Матрица GC8613 1/2.7" CMOS 3840(H)x2160(V)
- Фиксированный объектив 2.8мм
- Два типа подсветки: LED (до 30м) / ИК (до 40м)
- Встроенный микрофон

Модель	AT-NC-1B8M-2.8/MDL(10Q)
Камера	
Разрешение	8 Мп
Матрица	GC8613 1/2.7" CMOS 3840(H)x2160(V)
Процессор	FH8856v310
Сжатие видео	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Аудио сжатие	G.711a, G.711u, AAC
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветной: 0.01 lux@(F1.6, AGC ON), Черно/белый: 0 Lux с ИК
Отношение сигнал/шум	>= 60дБ
Кнопка сброса	Замыкание контактов на системной плате
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F1.6
FOV (угол обзора)	2.8 мм: по горизонтали 105° по вертикали 57° по диагонали 125°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК/LED (2шт 38мк)
Full Color (цветное изображение ночью)	Да
Дальность подсветки (ИК/LED)	40м(ИК)/30м(LED)
Управление подсветкой (яркость)	ИК: Ручное Белый: Ручное/Авто Смарт: Ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручное/По времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Битрейт	32-16384
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; QoS; 802.1X; SMTP; SNMP
Поддерживаемые протоколы	Onvif, HIK, XM
Версия Onvif	19.12 (Profile S/T)
P2P	IPEYE, Atix View, Bitvision
Задержка видео	0,3с
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Видео	
Основной поток	3840x2160@20к/с (8Мп) 3200x1800@20к/с (6Мп) 2880x1620@20к/с (5Мп) 1920x1080@25к/с 1280x720@25к/с
Вторичный поток	1280x720@20к/с 720x480@20к/с 352x288@20к/с
Третий поток	Нет
Аудио	
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Детекция движения человека Вторжение в зону (чел/авто)
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Да
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Да
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Да
Маскирование	Да (3 зоны)
ROI	Да
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR
DNR	3DNR
Запись	
Слот под microSD	Да, до 256 Гб
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS, microSD
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	Нет
Питание	
Питание	DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	bullet, металл
Степень защиты	IP67
Размеры, мм	170x71x68xØ73
Вес, г	600
Рабочая температура	-40°~ +60°С, влажность не более 95%

Дополнительно	
Комплектация	Инструкция Трафарет Водонепроницаемый колпачок для разъема RJ-45 Монтажный комплект (три самореза и три дюбеля)
Дополнительный кронштейн	АТ-МА-РJB01 АТ-МА-РJB02 АТ-МА-РJB03 АТ-МА-РJB04 АТ-МА-МJB01 АТ-МА-МWB01

Размеры

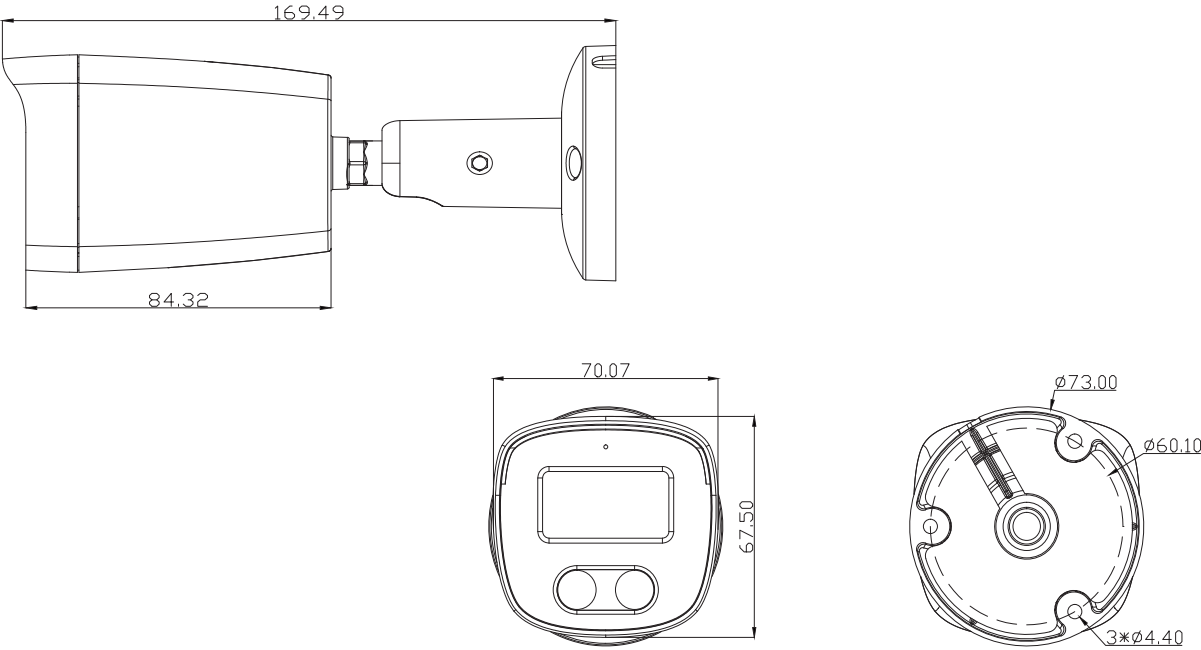

Аксессуары

