



IP камера 1 серии




AT-NC-1B2P-2.8/M (2L+)

- Матрица 1/3" CMOS Sensor
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК-подсветка 30 м
- H.265/H.264
- Встроенный микрофон
- G711A; G711U; AAC

Спецификация	
Модель	AT-NC-1B2P-2.8/M (2L+)
Камера	
Разрешение	2Мп (эффективные пиксели 2560(H)x1440(V))
Матрица	GC2083 1/3" CMOS Sensor
Процессор	L-FH
Сжатие видео	MJPEG; H.264; H.265
Аудио сжатие	G711A; G711U; AAC
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000 сек; NTSC: 1/3-1/100000 сек
Чувствительность	Цветное изображение: 0.01 Люкс @ (F2.0, AGC вкл), Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Видеовыход	Сеть RJ-45
Кнопка сброса	Сброс замыканием контактов на системной плате
FOV (угол обзора)	2.8 мм, по горизонтали FOV 95°, по вертикали FOV 53, по диагонали FOV 114°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
Ночной режим	
Подсветка	ИК
Дальность подсветки	30 м
Управление подсветкой	Ручное
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP; IPv4/v6; HTTP; HTTPS; FTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; NIK, XM;
ONVIF	Поддержка ONVIF 19.12(Profile S/T)
P2P	IPEYE; Atix View
Задержка видео	0.3сек. (в локальной сети)
Основной поток	2560×1440@25/30 к/с; 1920×1080@25/30 к/с; 1280×720@25/30 к/с;
Вторичный поток	720×480@25/30 к/с; 640×360@25/30 к/с; 352×288@25/30 к/с;
Третий поток	Нет
WEB-интерфейс	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Вторжение в зону; Детекция движения; Детекция человека
Настройки/Функционал	
День/Ночь	Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка)
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Резкость; Зеркало; Баланс белого; Защита от мерцания; BLC; HLC
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет

Режим "коридор"	Нет
Режим "антитуман"	Нет
ROI	Нет
BLC	Да
WDR	DWDR
Защитные зоны (маскирование)	3 прямоугольных зоны
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE); NVR; CMS
Языковые пакеты	Английский; Русский
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
Встроенная память	Нет
Слот под SD	Нет
Тревожные вход/выход	Нет
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Питание	DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af)
Корпус	Bullet /Пластик / IP67
Вес	295 г
Размеры	174 x 67.9 x 69.8
Комплектация	Устройство; Инструкция; Монтажный комплект; Защита разъёма RJ45
Дополнительный кронштейн	АТ-МА-РЈ01; АТ-МА-РЈ02; АТ-МА-РЈ03; АТ-МА-РЈ04; АТ-МА-МЈВ02

Размеры

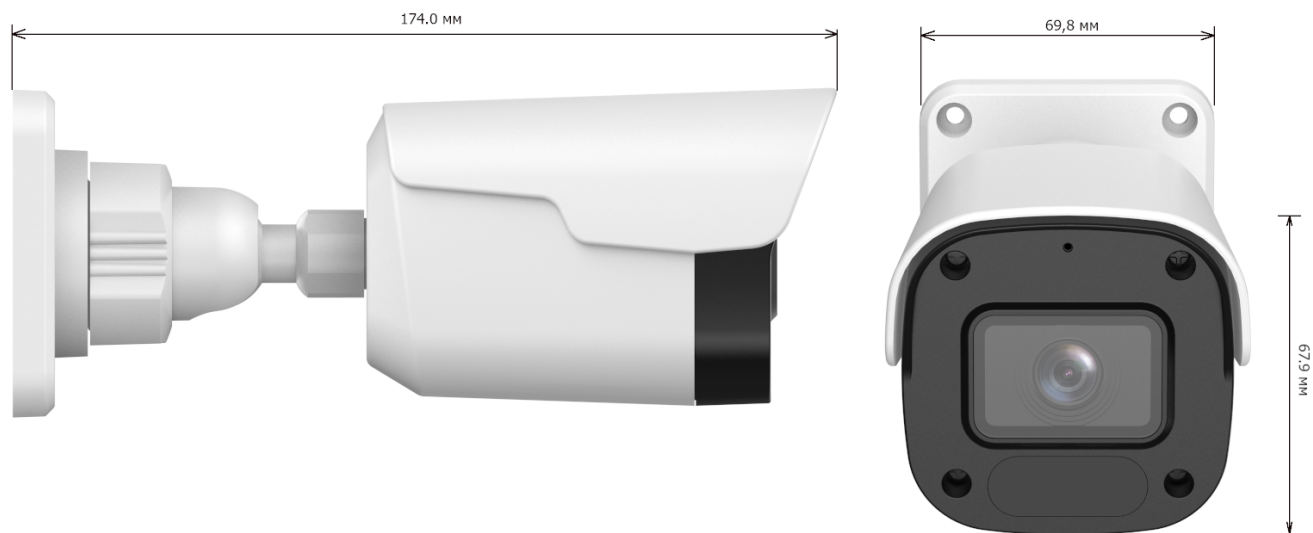

Аксессуары



АТ-МА-РЈВ01



АТ-МА-РЈВ02



АТ-МА-РЈВ03



АТ-МА-МЈВ04



АТ-МА-МЈВ02