



## IP PTZ камера 1 серии



### AT-NC-1SD52-18X (1D)


- 1/2.9" GC2063 CMOS 1920(H)x1080(V)
- H.265+/H.265/H.264/H.264+
- PTZ-камера
- Моторизированный объектив 5.35 - 96.3мм
- ИК 80м
- IP66

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	AT-NC-1SD52-18X (1D)
Камера	
Матрица/ Процессор	1/2.9" GC2063 CMOS sensor/ D-GK
Максимальное разрешение	2Мп
Количество пикселей	1920 (H) x 1080 (V)
Сжатие видео	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Режим	PAL/NTSC
Скорость электронного затвора	Auto: 1/3-1/100000Sec
Чувствительность	Цветное изображение: 0.008 Люкс @ (F1.6, AGC вкл), Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Система сканирования	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть RJ-45
Кнопка сброса	сброс на заводские настройки замыканием контактов на основной плате
Объектив	
FOV (угол обзора)	2.8 -12 мм: по горизонтали FOV 94-32°, по вертикали FOV 50-18°, по диагонали FOV 111-36°
Фокусное расстояние	5.35 - 96.3мм (оптическое увеличение 18x)
Тип объектива	Моторизированный
Апертура	F1.6-F3.9
PTZ	
Скорость поворота (горизонт)	45°/с
Диапазон горизонтального вращения (поворота)	0°~360°
Скорость наклона	30°/с
Диапазон поворота по наклону	0°~93°
Предустановки	255
Патрулирование	8 патрулей
Предустановок в патрулировании	Максимум 20 точек в каждом патруле
Ночной режим	
Подсветка	ИК
Расстояние ИК-подсветки	80м
Управление ИК-подсветкой	Автоматическое
Функция "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x, HIK XM
ONVIF	Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
P2P	BitVision и IPEYE
POE	Есть, IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 с (в локальной сети)
Основной поток	1920*1080@30/25к/с 1280*720@30/25к/с
Вторичный поток	720*480@30/25к/с 352*288@30/25к/с
Режим "коридор"	Нет
Третий поток	Нет
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Вторжение в зону, детекция движения на основе обнаружения человека.
Настройки/Функционал	
День/Ночь	Цветной/ Черно-белый (ИК-подсветка)
Настройки изображения	Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, FLK(Управление мерцанием), HLC.
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Режим "антитуман"	Да
ROI	Нет
BLC	Да
WDR	120дБ
Motion Detection (Детекция движения)	Да
Защитные зоны (маскирование)	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Облачное хранение (IPEYE)
Языковые пакеты	Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Чешский.
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный микрофон	Нет
Слот под SD	Нет
Тревожные вход/выход	нет
Конструкция	
Корпус	PTZ, металл-пластик, IP66
Кронштейн	В комплекте
Фильтр ИК-подсветки	Да
Рабочая температура	-45°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Температура хранения	-50°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Питание	DC12В±10%, 3A/PoE (802.3af/at)
Размеры	222x136мм
Вес	1560гр
Комплектация	Устройство, инструкция, монтажный комплект, защита разъёма RJ45, блок питания

### Размеры

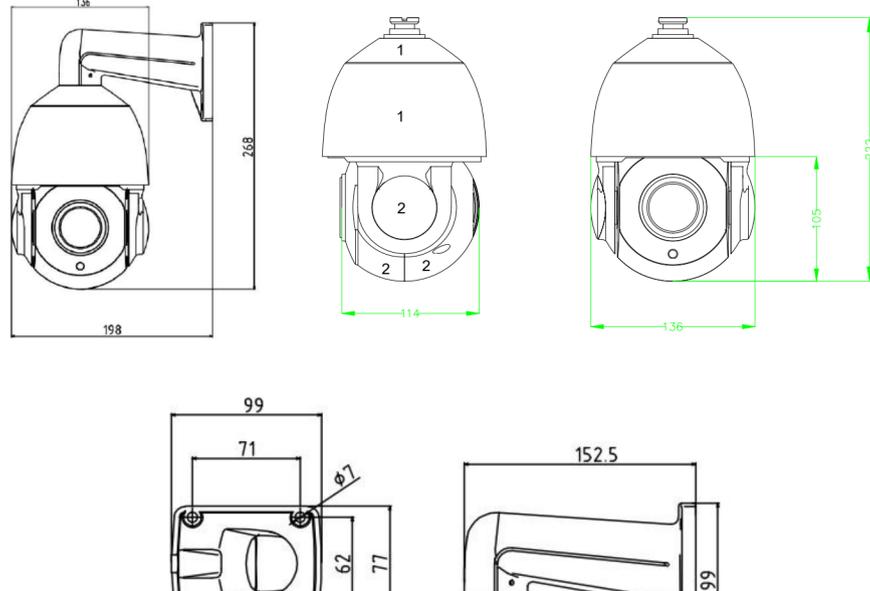

- 1 металл
- 2 пластик

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ