



IP камера 2 серии



АТ-NC-2Е4MP-2.8/М (2В)


- 1/3" Progressive Scan CMOS Sensor 4Мп
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Объектив 2.8мм
- ИК 30м
- Облачное хранение архива (IPEYE)
- Встроенный микрофон

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	АТ-NC-2Е4MP-2.8/М (2В)
Камера	
Матрица/ Процессор	1/3" Progressive Scan CMOS Sensor B-FH
Максимальное разрешение	4Мп
Количество пикселей	2560(Н)*1440(В)
Сжатие видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Режим	PAL/NTSC
Скорость электронного затвора	Auto: PAL 1/25-1/100000Sec; NTSC 1/30-1/100000Sec
Чувствительность	Цветное изображение: 0.03 Люкс @ (F1.6, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Аудиокодек	G711A/U,AAC
Видеовыход	Сеть RJ-45
Кнопка/контакты сброса	да (контакты на системной плате)
Объектив	
FOV (угол обзора)	2.8 мм, по горизонтали FOV 103°, по вертикали FOV 55°, по диагонали FOV 122°
Фокусное расстояние	2.8мм
Тип объектива	Фиксированный
Апертура	F1.6
Ночной режим	
Подсветка	ИК (2 LED)
Расстояние ИК-подсветки	30м
Управление ИК-подсветкой	Автоматическое
Функция "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos.802.1x, HIK,XM
ONVIF	Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
P2P	BitVision и IPEYE
PoE	Есть, IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 с (в локальной сети)
Первичный поток	2688*1512@30/25к/с 2560*1440@30/25к/с 2592*1536@30/25к/с 1920*1080@30/25к/с 1280*720@30/25к/с
Вторичный поток	1280*720@30/25к/с 720*480@30/25к/с
Третий поток	нет
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Вторжений в зону, детекция движения на основе обнаружения человека
Настройки/Функционал	
День/Ночь	Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка)
Настройки изображения	Яркость/Контрастность/Насыщенность/Резкость, Зеркало, 3D NR , Баланс белого, FLK(Управление мерцанием), HLC.
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Режим "коридор"	Да
Режим "антитуман"	Да
ROI	Да
BLC	Да
WDR	DWDR
Motion Detection (Детекция движения)	Да
Защитные зоны (маскирование)	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Облачное хранение (IPEYE).
Языковые пакеты	Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Чешский.
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
Аудио вход/выход	нет
Встроенный микрофон	да
Слот под SD	нет
Тревожные вход/выход	нет
Конструкция	
Корпус	Купол металл /пластик, IP67
Дополнительный кронштейн	опционально (приобретается отдельно)
Фильтр ИК-подсветки	Да
Рабочая температура	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Температура хранения	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Питание	DC12В±10%, 550мА/PoE (802.3af) (Модуль PoE внешний)
Размеры	107(Д) x 88.34(В)
Вес	400гр
Комплектация	Устройство, инструкция, монтажный комплект, защита разъёма RJ45

Размеры

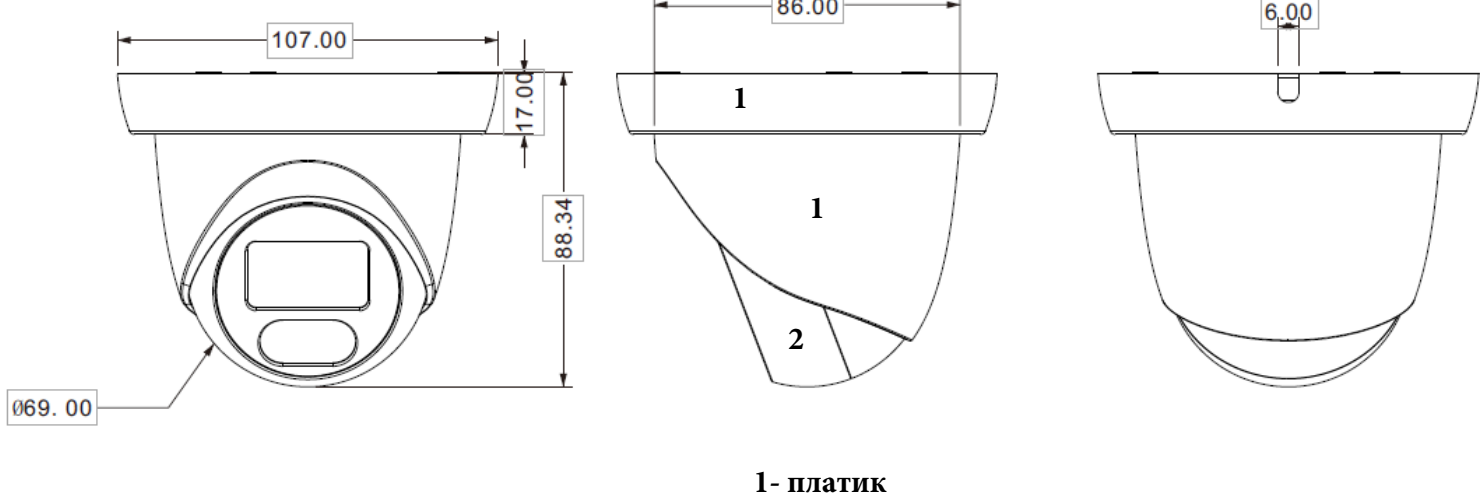

Аксессуары



АТ-МА-МJB02



АТ-МА-РJB01



АТ-МА-РJB02



АТ-МА-РJB03



АТ-МА-МРН01



АТ-МА-МWB01
АТ-МА-МWB02

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ