



## IP камера 3 серии



### AT-NC-3E5M-Z2.7-13.5/IO(17H)


- 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Моторизированный объектив 2.7-13.5мм
- ИК 45м
- Встроенная память на 4Гб и слот для карты памяти до 1Тб
- Выход DC 12В для питания внешнего микрофона

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

| Спецификация                           |  |
|--|--|
| Модель                                 | AT-NC-3E5M-Z2.7-13.5/IO(17H)   |
| Камера                                 |  |
| Матрица/ Процессор                     | 1/2.8" SONY IMX335 Starvis Back-illuminated CMOS sensor/ H-RV  |
| Максимальное разрешение                | 5Мп  |
| Количество пикселей                    | 2616 (H) x 1964 (V)  |
| Сжатие видео                           | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG  |
| Режим                                  | PAL/NTSC   |
| Скорость электронного затвора          | Auto: PAL 1/25-1/100000Sec; NTSC 1/30-1/100000Sec  |
| Чувствительность                       | Цветное изображение: 0.003 Люкс @ (F1.6, AGC вкл), Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка  |
| Отношение сигнал/шум                   | ≥60 дБ   |
| Система сканирования                   | Прогрессивная  |
| Видеовыход                             | Сеть RJ-45   |
| Кнопка сброса                          | да ( на системной плате, под лючком карты памяти)  |
| Объектив                               |  |
| FOV (угол обзора)                      | по горизонтали FOV 107°-29°, по вертикали FOV 54°-16°, по диагонали FOV 124°-33°   |
| Фокусное расстояние                    | 2.7-13.5мм   |
| Контроль фокуса                        | Автоматический/Ручной  |
| Апертура                               | F1.6-F3.3  |
| Ночной режим                           |  |
| Подсветка                              | ИК (2 LED)   |
| Расстояние ИК-подсветки                | 45м  |
| Управление ИК-подсветкой               | Автоматическое   |
| Функция "День/Ночь"                    | Автоматическая, ручная, по времени   |
| Сеть                                   |  |
| Ethernet                               | RJ-45 (10/100Base-TX)  |
| Wi-Fi                                  | Нет  |
| Поддерживаемые протоколы               | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, UPnP, Qos, 802.1x, HIK, XM  |
| ONVIF                                  | Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)   |
| P2P                                    | BitVision и IPEYE  |
| POE                                    | Есть, IEEE 802.3af   |
| Задержка видео                         | 0.3 с (в локальной сети)   |
| Первичный поток                        | 2592*1944@30/25к/с<br>2560*1440@30/25к/с<br>1920*1080@30/25к/с<br>1280*720@30/25к/с  |
| Вторичный поток                        | 1280*720@30/25к/с<br>720*480@30/25к/с<br>352*288@30/25к/с  |
| Третий поток                           | 1280*720@30/25к/с<br>720*480@30/25к/с<br>352*288@30/25к/с  |
| Браузер                                | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari   |
| Мобильные устройства                   | iPhone, iPad, Android, Android Pad   |
| AI аналитика                           |  |
| Интеллектуальные функции               | Вторжения в зону, пересечения линий, обнаружение праздношатающихся, обнаружение скопления людей, детекция движения на основе обнаружения человека, детекция автотранспорта.                              |
| Настройки/Функционал                   |  |
| День/Ночь                              | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка)  |
| Настройки изображения                  | Насыщенность/Яркость/Контрастность /Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, FLK(Управление мерцанием), HLC.   |
| Full Color (цветное изображение ночью) | Нет  |
| Режим "коридор"                        | Да   |
| Режим "антитуман"                      | Да   |
| ROI                                    | Да   |
| BLC                                    | Да   |
| WDR                                    | 120дБ  |
| Motion Detection (Детекция движения)   | Да   |
| Защитные зоны (маскирование)           | 3 прямоугольных зоны   |
| Режим записи                           | NVR/CMS/Облачное хранение (IPEYE)/карта памяти.  |
| Языковые пакеты                        | Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Чешский. |
| Интерфейсы                             |  |
| Сетевой интерфейс                      | 1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet  |
| Аудио вход/выход                       | Да   |
| Встроенный микрофон                    | Нет  |
| Слот под SD                            | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 1Тб. Встроенная память на 4Гб  |
| Тревожные вход/выход                   | Да   |
| Конструкция                            |  |
| Корпус                                 | Купол, металл, IP67  |
| Дополнительный кронштейн               | опционально (приобретается отдельно)   |
| Фильтр ИК-подсветки                    | Да   |
| Рабочая температура                    | -45°C ~ +60°C, влажность не более 95%  |
| Температура хранения                   | -45°C ~ +60°C, влажность не более 95%  |
| Питание                                | DC12В±15%, 7Вт/PoE (802.3af)   |
| Размеры                                | 115 x113(В)  |
| Вес                                    | 450гр  |
| Комплектация                           | Устройство, инструкция, монтажный комплект, защита разъёма RJ45  |

### Размеры (мм)

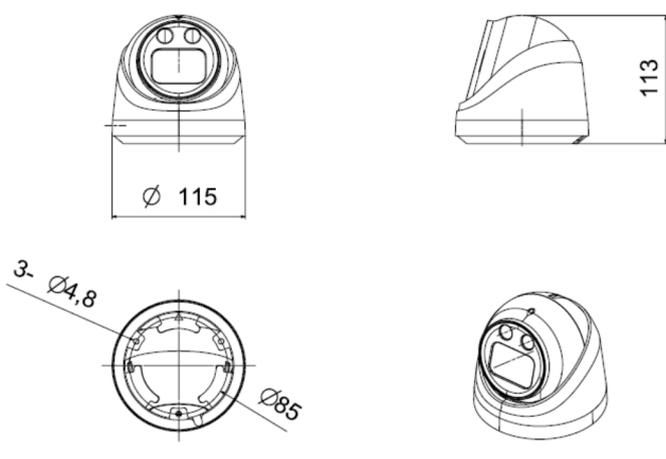

### Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-MJB02



AT-MA-MPH01

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ