



Мультиформатная камера 1 серии



АТ-МС-1В2Р-2.8 (1А)

- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/3" CMOS Sensor F37P
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК подсветка. Дальность 20м

www.ATIX.pro


ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	АТ-МС-1В2Р-2.8 (1А)
Режим видеовыхода	TVI / CVI / AHD: 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps;
Камера	
Матрица	1/3" CMOS Sensor F37P
Чувствительность	0.01Lux@F2.0
Разрешение	2М:1920*1080
Система ТВ	PAL/NTSC
Затвор	Авто
Система сканирования	Прогрессивная
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзора	2.8мм: по горизонтали 93°, по вертикали 50°, по диагонали 108°
Тип объектива	Фиксированный
Ночной режим	
ИК фильтр	Да
Подсветка	ИК
Дальность подсветки	До 20 м
Управление подсветкой	Авто / ручное
Функционал	
Starlight	Нет
День/Ночь	Да
OSD меню	Да
WDR	DWDR
UTC	Да
Шумоподавление	3DNR
АоС	Нет
Баланс белого	Авто / вручную
Gain Control	Авто
Конструкция	
Корпус	Цилиндр / Пластик/ IP67
Дополнительный кронштейн	Опционально (приобретается отдельно)
Рабочая температура	-40℃ ~ +50℃, влажность не более 95%
Температура хранения	-45℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Питание	DC12V±10%, 350mA
Размеры	164 x 63 x 68 мм
Вес	350г

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Размеры

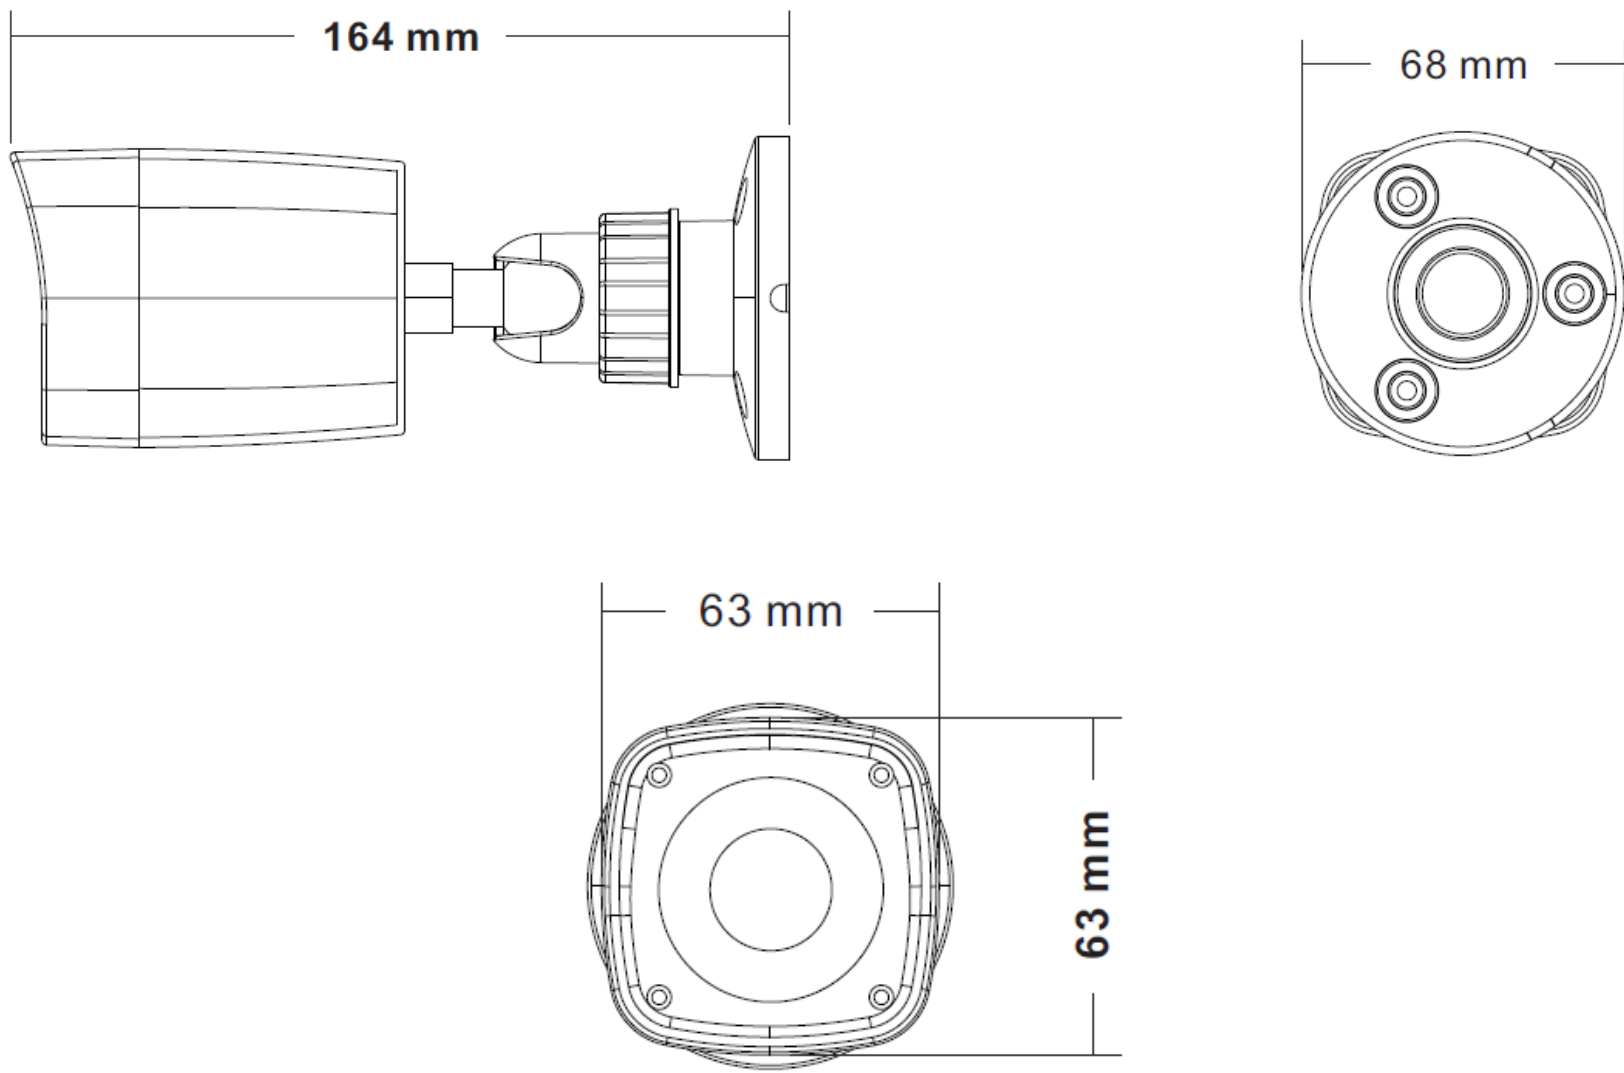

Аксессуары



АТ-МА-РJB01



АТ-МА-РJB02



АТ-МА-РJB03



АТ-МА-МJB01



АТ-МА-МJB02

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ