



Мультиформатная камера 2 серии



AT-MC-2B2M-2.8/M (10B)

- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/3" CMOS Sensor F37P
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- ИК подсветка. Дальность 30 м

www.ATIX.pro


ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	AT-MC-2B2M-2.8/M (10B)
Режим видеовыхода	TVI: 5M@15/12.5fps, 4M@30/25/15fps, 1080p@30/25fps; CVI: 4M@30/25fps, 2M@30/25fps; AHD: 5M@20/12.5fps, 4M@30/25/15fps, 1080p@30/25fps;
Камера	
Матрица	1/3" CMOS Sensor F37P
Чувствительность	0.03Lux@F2.0
Разрешение	5M:2592*1944; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080
Система ТВ	PAL/NTSC
Затвор	Авто
Система сканирования	Прогрессивная
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзора	2.8мм: по горизонтали 93°, по вертикали 50°, по диагонали 108°
Тип объектива	Фиксированный
Ночной режим	
ИК фильтр	Есть
Светодиоды	42μ x 2PCS
Дальность подсветки	До 30 м
Управление подсветкой	Автоматически / вручную
Функционал	
Starlight	Нет
День/Ночь	Да
OSD меню	Да
WDR	DWDR
UTC	Да
Шумоподавление	DNR
АоС	Да (в режиме TVI)
Баланс белого	Авто / вручную
Gain Control	Авто
Конструкция	
Корпус	Цилиндр / Металл/ IP67
Дополнительный кронштейн	Опционально (приобретается отдельно)
Рабочая температура	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Температура хранения	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Питание	DC12V±10%, 400mA
Размеры	176.6 x 67 x 70 мм
Вес	400г

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Размеры

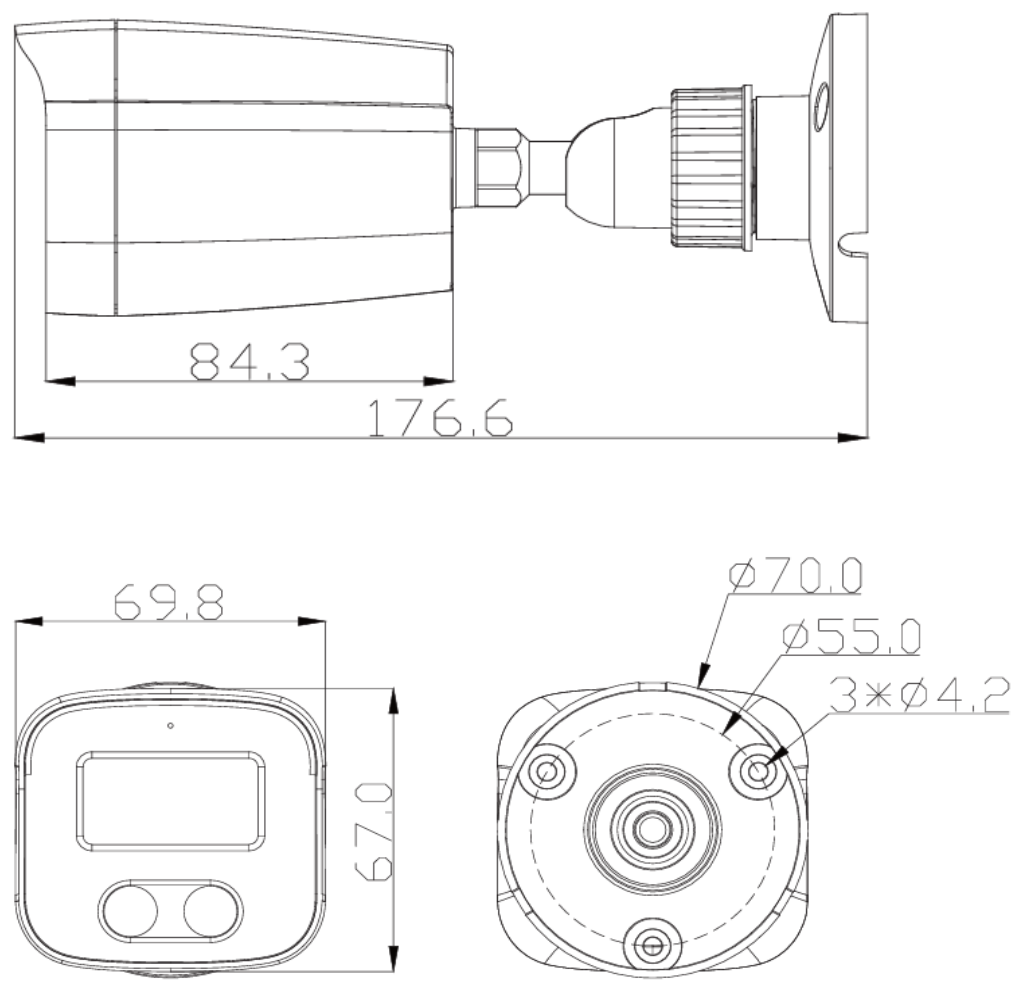

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB01



AT-MA-MWB01



AT-MA-MPH01

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ