



Мультиформатная камера 2 серии



АТ-МС-2В5М-2.8/М (10Н)

- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/2.5" CMOS Sensor K17
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК подсветка. Дальность 30м

www.ATIX.pro


ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	АТ-МС-2В5М-2.8/М (10Н)
Режим видеовыхода	AHD: 8М@15fps, 5М@20/12.5fps, 4М@30/25/15fps, 1080p@30/25fps; CVI: 8М@15/12.5fps; 4М@30/25fps; 1080p@30/25fps; TVI: 8М@15/12.5fps, 5М@20/12.5fps, 4М@30/25/15fps, 1080p@30/25fps;
Камера	
Матрица	1/2.5" CMOS Sensor K17
Чувствительность	0.03Lux@F2.0
Разрешение	8М:3840*2160; 5М:2592*1944; 4М:2560*1440; 2М:1920*1080
Система ТВ	PAL/NTSC
Затвор	Авто
Система сканирования	Прогрессивная
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзора	2.8мм: по горизонтали 109°, по вертикали 58°, по диагонали 131°
Тип объектива	Фиксированный
Ночной режим	
ИК фильтр	Есть
Светодиоды	42μ x 2PCS
Дальность подсветки	До 30 м
Управление подсветкой	Автоматическое / вручную
Функционал	
Starlight	Нет
День/Ночь	Да
OSD меню	Да
WDR	DWDR
UTC	Да
Шумоподавление	DNR
АоС	Да (в режиме TVI)
Баланс белого	Авто / вручную
Gain Control	Авто
Конструкция	
Корпус	Цилиндр / Металл/ IP67
Дополнительный кронштейн	Опционально (приобретается отдельно)
Рабочая температура	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Температура хранения	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Питание	DC12V±10%, 400mA
Размеры	169.5 x 67.5 x 70 мм
Вес	400г

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Размеры

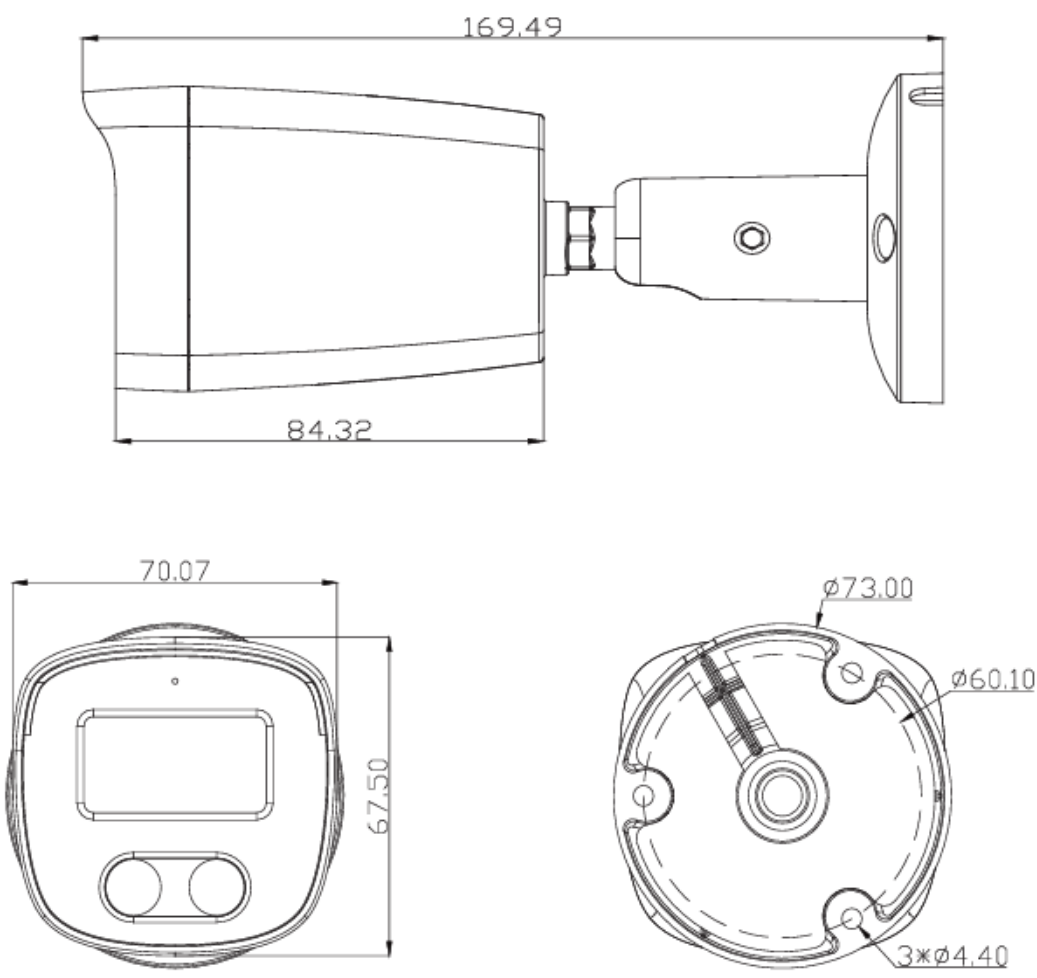

Аксессуары



АТ-МА-РJB01



АТ-МА-РJB02



АТ-МА-РJB03



АТ-МА-МJB01



АТ-МА-МWB01

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ