



Мультиформатная камера 2 серии



АТ-МС-2Е2МР-2.8/М (2В)

- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/3" CMOS Sensor F37P
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК подсветка. Дальность 30м

www.ATIX.pro


ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	АТ-МС-2Е2МР-2.8/М (2В)
Режим видеовыхода	TVI: 5М@15/12.5fps, 4М@30/25/15fps, 1080p@30/25fps; CVI: 4М@30/25fps, 2М@30/25fps; AHD: 5М@20/12.5fps, 4М@30/25/15fps, 1080p@30/25fps;
Камера	
Матрица	1/3" CMOS Sensor F37P
Чувствительность	0.03Lux@F2.0
Разрешение	5М:2592*1944; 4М:2560*1440; 2М:1920*1080
Система ТВ	PAL/NTSC
Затвор	Авто
Система сканирования	Прогрессивная
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзора	2.8мм: по горизонтали 93°, по вертикали 50°, по диагонали 108°
Тип объектива	Фиксированный
Ночной режим	
ИК фильтр	Есть
Светодиоды	20μ x 2PCS
Дальность подсветки	До 30 м
Управление подсветкой	Автоматически / вручную
Функционал	
Starlight	Нет
День/Ночь	Да
OSD меню	Да
WDR	DWDR
UTC	Да
Шумоподавление	DNR
АоС	Да (в режиме TVI)
Баланс белого	Авто / вручную
Gain Control	Авто
Конструкция	
Корпус	Купол / Металл, пластик/ IP67
Дополнительный кронштейн	Опционально (приобретается отдельно)
Рабочая температура	-40°С ~ +60°С, влажность не более 95%
Температура хранения	-40°С ~ +60°С, влажность не более 95%
Питание	DC12V±10%, 400mA
Размеры	Ø107 x 88.34 мм
Вес	400г

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Размеры

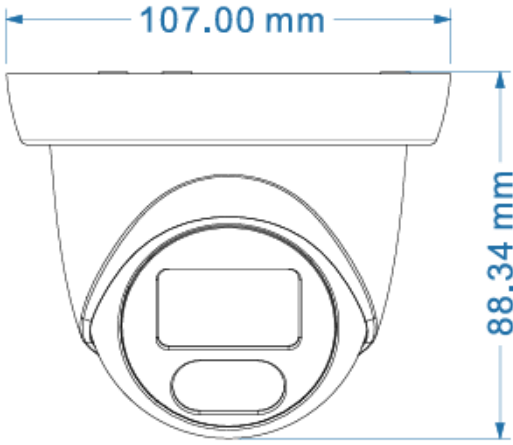

Аксессуары



АТ-МА-РJB01



АТ-МА-РJB02



АТ-МА-РJB03



АТ-МА-МJB02



АТ-МА-МWB01



АТ-МА-МWB02



АТ-МА-МРН01

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ