



Мультиформатная камера 2 серии



AT-MC-2E2MP-2.8/MF (2B)

- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/3" CMOS Sensor F37P
- Фиксированный объектив 2.8мм
- LED подсветка. Дальность 30м

www.ATIX.pro


ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	AT-MC-2E2MP-2.8/MF (2B)
Режим видеовыхода	TVI: 5M@15/12.5fps, 4M@30/25/15fps, 1080p@30/25fps; CVI: 4M@30/25fps, 2M@30/25fps; AHD: 5M@20/12.5fps, 4M@30/25/15fps, 1080p@30/25fps;
Камера	
Матрица	1/3" CMOS Sensor F37P
Чувствительность	0.03Lux@F2.0
Разрешение	5M:2592*1944; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080
Система ТВ	PAL/NTSC
Затвор	Авто
Система сканирования	Прогрессивная
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзора	2.8мм: по горизонтали 93°, по вертикали 50°, по диагонали 108°
Тип объектива	Фиксированный
Ночной режим	
ИК фильтр	Нет
Подсветка	LED
Дальность подсветки	До 30 м
Управление подсветкой	Авто / ручное
Функционал	
Starlight	Нет
День/Ночь	Цветное изображение
OSD меню	Да
WDR	DWDR
UTC	Да
Шумоподавление	DNR
АоС	Да (в режиме TVI)
Баланс белого	Авто / вручную
Gain Control	Авто
Конструкция	
Корпус	Купол / Металл, пластик/ IP67
Дополнительный кронштейн	Опционально (приобретается отдельно)
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Питание	DC12V±10%, 400mA
Размеры	Ø107 x 88.34 мм
Вес	400г

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Размеры

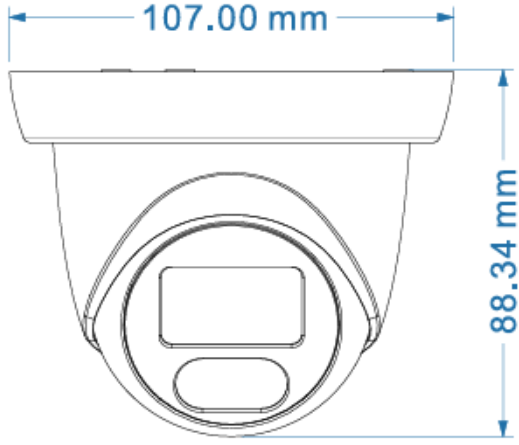

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB02



AT-MA-MWB01



AT-MA-MWB02



AT-MA-MPH01

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ