



Мультиформатная камера 3 серии



AT-MC-3E2M-Z2.7-13.5 (11D)

- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated IMX307
- Моторизированный объектив 2.7-13.5мм
- ИК подсветка. Дальность 45м

www.ATIX.pro


ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	AT-MC-3E2M-2.7-13.5 (11D)
Режим видеовыхода	AHD: 5M@20/12.5fps, 4M@30/25fps, 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps; CVI: 5M@20fps, 4M@30/25fps; 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps; TVI: 5M@20/12.5fps, 4M@30/25fps, 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps;
Камера	
Матрица	1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated CMOS IMX307
Чувствительность	0.001Lux@F1.6, AGC ON; B/W: lux with IR
Разрешение	5M:2592*1944; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080
Система ТВ	PAL/NTSC
Затвор	Авто
Система сканирования	Прогрессивная
Объектив	
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 мм
Угол обзора	2.7-13.5 мм: по горизонтали 109°... 26°, по вертикали 54° ... 16°, по диагонали 124° ... 33°
Тип объектива	Моторизированный
Ночной режим	
ИК фильтр	Да
Подсветка	42x x 2PCS
Дальность подсветки	До 45 м
Управление подсветкой	Автоматическое / вручную
Функционал	
Starlight	Да
День/Ночь	Да
OSD меню	Да
WDR	120 dB
UTC	Да
Шумоподавление	AI-DNR
АоС	Нет
Баланс белого	Авто / вручную
Gain Control	Авто
Конструкция	
Корпус	Купол/ Металл/ IP67
Дополнительный кронштейн	Опционально (приобретается отдельно)
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Питание	DC12V±10%, 400mA
Размеры	126 x 108 мм
Вес	500г

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Размеры

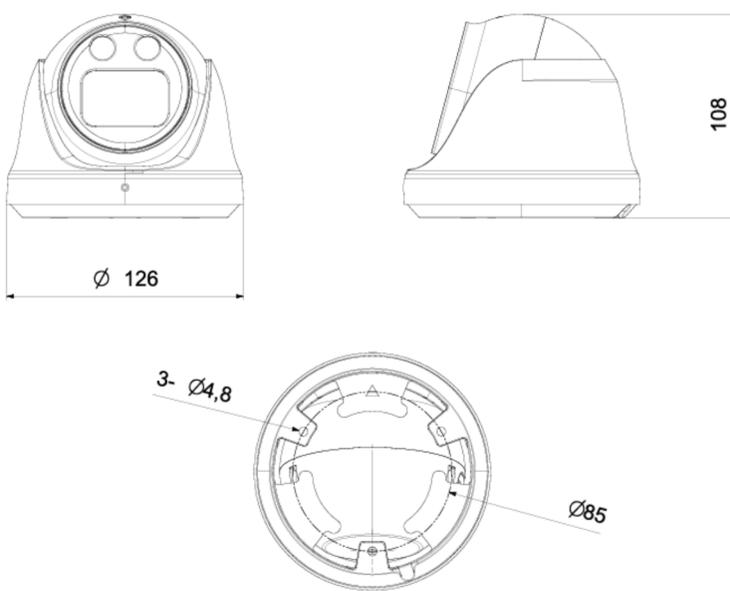

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB02



AT-MA-MWB01



AT-MA-MWB02



AT-MA-MPH01

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ