



Мультиформатная камера 3 серии



AT-MC-3E5M-2.8 (12E)

- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated IMX335
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК подсветка. Дальность 30м

www.ATIX.pro


ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	AT-MC-3E5M-2.8 (12E)
Режим видеовыхода	AHD: 4K@12.5fps, 5M@20/12.5fps, 4M@30/25fps, 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps; CVI: 4K@12.5fps, 5M@20fps, 4M@30/25fps; 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps; TVI: 4K@12.5fps, 5M@20/12.5fps, 4M@30/25fps, 1080p@30/25fps, 720p@30/25fps;
Камера	
Матрица	1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated CMOS IMX335
Чувствительность	0.003Lux@F1.6, AGC ON; B/W: lux with IR
Разрешение	8M:3840*2160; 5M:2592*1944; 4M:2560*1440; 2M:1920*1080
Система ТВ	PAL/NTSC
Затвор	Авто
Система сканирования	Прогрессивная
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзора	2.8мм: по горизонтали 107°, по вертикали 55°, по диагонали 127°
Тип объектива	Фиксированный
Ночной режим	
ИК фильтр	Да
Подсветка	42ц x 2PCS
Дальность подсветки	До 30 м
Управление подсветкой	Автоматическое / вручную
Функционал	
Starlight	Нет
День/Ночь	Да
OSD меню	Да
WDR	120 dB
UTC	Да
Шумоподавление	3DNR
АоС	Нет
Баланс белого	Авто / вручную
Gain Control	Авто
Конструкция	
Корпус	Купол/ Металл/ IP67
Дополнительный кронштейн	Опционально (приобретается отдельно)
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C, влажность не более 95%
Питание	DC12V±10%, 400mA
Размеры	96 x 91 мм
Вес	400г

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Размеры

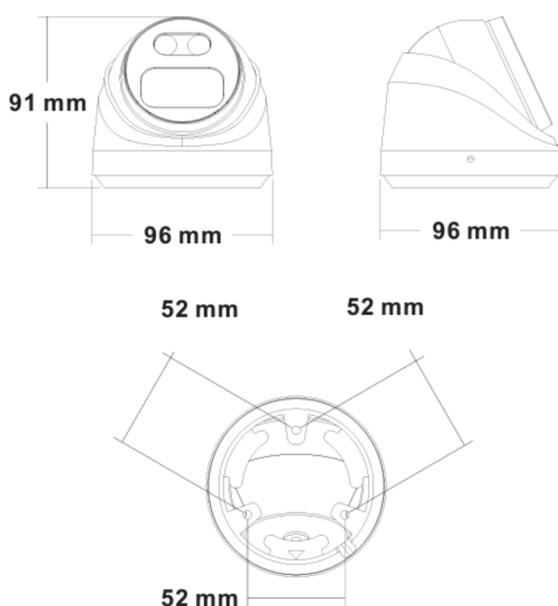

Аксессуары



AT-MA-PJB01



AT-MA-PJB02



AT-MA-PJB03



AT-MA-MJB01



AT-MA-MWB01

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ