



IP камера 1 серии



ATH-NC-1E2M-2.8 (2B) BL



- 1/2,7" Progressive Scan CMOS Sensor 2Мп
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Объектив 2,8мм
- ИК 30м

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	ATH-NC-1E2M-2.8 (2B) BL
Камера	
Матрица/ Процессор	1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor B-HK
Максимальное разрешение	2Мп
Количество пикселей	1980(H)*1080(V)
Сжатие видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Режим	PAL/NTSC
Скорость электронного затвора	Auto: 1/25-1/100000Sec
Чувствительность	Цветное изображение: 0.01 Люкс @ (F2.0, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Аудиокодек	Нет
Видеовыход	Сеть RJ-45
Кнопка/контакты сброса	нет (сброс пароля удаленно по файлу восстановления)
Объектив	
FOV (угол обзора)	2.8 мм, по горизонтали FOV 105°, по вертикали FOV 58°, по диагонали FOV 123°
Фокусное расстояние	2.8мм
Тип объектива	Фиксированный
Апертура	F2.0
Ночной режим	
Подсветка	ИК (2 LED)
Расстояние ИК-подсветки	30м
Управление ИК-подсветкой	Автоматическое
Функция "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS,HIK
ONVIF	Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
P2P	Guardingvision, iVMS-4200
PoE	Есть, IEEE 802.3af
Задержка видео	0.3 с (в локальной сети)
Первичный поток	1920*1080@30/25к/с 1280*720@30/25к/с
Вторичный поток	640*480@30/25к/с 640*360@30/25к/с
Третий поток	нет
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Нет
Настройки/Функционал	
День/Ночь	Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка)
Настройки изображения	Яркость/Контрастность/Насыщенность/Резкость, Зеркало, 3D NR , Баланс белого.
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Режим "коридор"	Нет
Режим "антитуман"	Нет
ROI	Нет
BLC	Да
WDR	DWDR
Motion Detection (Детекция движения)	Да
Защитные зоны (маскирование)	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Облачное хранение (IPEYE).
Языковые пакеты	Английский, Русский.
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
Аудио вход/выход	нет
Встроенный микрофон	Нет
Слот под SD	нет
Тревожные вход/выход	нет
Конструкция	
Корпус	Купол металл. (стопорное кольцо пластик) IP67
Дополнительный кронштейн	опционально (приобретается отдельно)
Фильтр ИК-подсветки	Да
Рабочая температура	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Температура хранения	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Питание	DC12В±10%, 400mA/PoE (802.3af)
Размеры	127(Д) x 100(В)
Вес	600гр
Комплектация	Устройство, инструкция, монтажный комплект, защита разъёма RJ45

Размеры

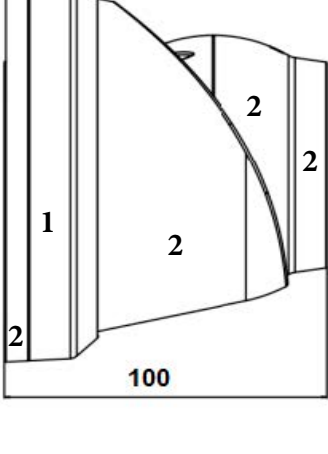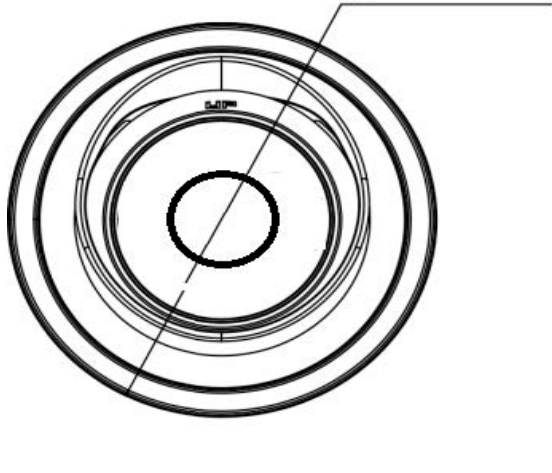

1 - пластик

2-металл

Аксессуары



AT-MA-MWB02

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ