

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	XT-3E1-2.8/M (A) XT-3B1-2.8/M (A)
Матрица	1/3" SC3332 CMOS Sensor
Эффективные пиксели	2312(H) x 1304(V)
Объектив	Фиксированный (2.8мм)
Угол обзора	по горизонтали 95°, по вертикали 53°, по диагонали 114°
Сигнал/шум	≥50дБ
Тип подсветки	ИК/LED
Видео	2304x1296@20к/с; 1920x1080@25к/с
Скорость электронного затвора	NTSC: 1/25с~1/100.000с, PAL: 1/25с~1/100.000с
Маскирование	3 прямоугольные зоны
Чувствительность	Цвет.: 0.02люкс@(F1.6, AGC вкл); Ч/Б 0,002л
BLC	Да
WDR	DWDR
Сжатие видео	H.265+/H.265//H.264
Интерфейс	RJ-45(10/100Base-T)
Питание	DC12В (+/-10%), 450мА / PoE(802.3af)
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, VMS
P2P	XMEye Pro / iCSee / IPEYE
Обнаружение движения	Да
Аналитика	Обнаружение движения и пересечения линии, основанное на определении человека в кадре


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

	Наименование	Количество
1.	Сетевая камера	1
2.	Инструкция	1
3.	Крепежный комплект	1
4.	Водозащитный колпачок для RJ45	1


Благодарим
за выбор нашей продукции

Мобильное приложение XMEye Pro:

iOS



Android



Web-сайт



Тех поддержка
Telegram



8-800-777-36-12



support@atix.pro



www.atix.pro



Сетевая видеочамера
XT by ATIX

Краткое руководство
пользователя



EAC

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия производителя на работоспособность изделия составляет 1 год со дня продажи.

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть указаны в гарантийном документе.


Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- При повреждении внешних интерфейсов оборудования
- При наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- При повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- При эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств
- При воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	
WEB-сайт	
E-mail и телефон	
Адрес	

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

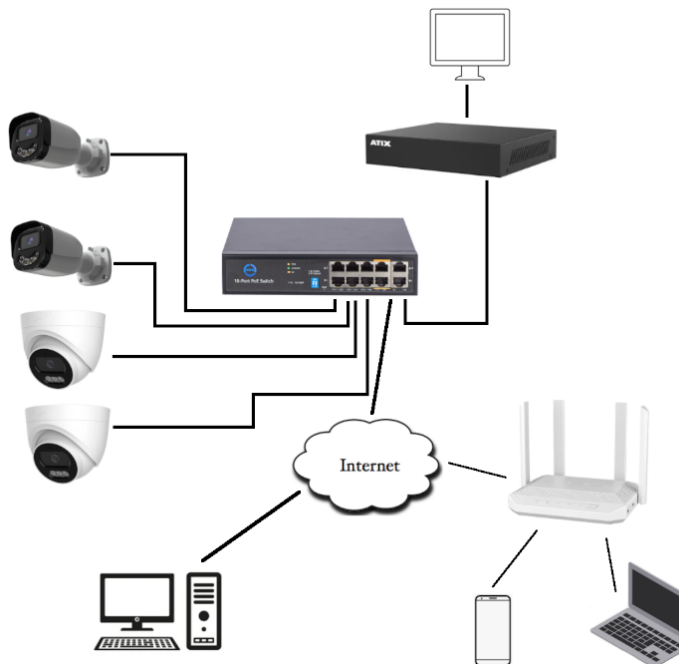

Подключите видеокамеру в локальную сеть маршрутизатора.

Сетевые параметры по умолчанию:

IPv4: 192.168.1.10
MASK: 255.255.255.0
Gate: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

С помощью утилиты DeviceManager (скачайте на сайте www.atix.pro) можно найти все активные видеокамеры в данной сети и изменить их сетевые настройки.

Для просмотра и настройки видеокамеры введите её адрес в адресную строку браузера. По умолчанию установлены такие параметры входа в систему:

Логин: admin
Пароль: 123456

ОПИСАНИЕ:

Сетевые видеокамеры серии XT со встроенным объективом 2,8мм и матрицей CMOS SmartSens SC3332 обеспечивают просмотр видеоизображений с разрешением до 3 Мп и широким углом обзора в 95 градусов. Камеры имеют два типа подсветки: классическая ИК-подсветка, которая обеспечивает видимость в полной темноте без привлечения внимания и LED-подсветка, которая позволяет получать полноцветное изображение в любое время суток, увеличивая информативность видео и повышая вероятность идентификации объекта.

Камеры поддерживают два стандарта питания: стабилизированное питание 12 вольт и PoE. Подключая камеру по PoE, Вы упрощаете монтаж и обслуживание. В этом случае нет необходимости прокладывать два кабеля, питание и данные передаются по одному кабелю (витой паре), а в случае, если камеру необходимо перезагрузить, то это можно сделать удаленно.

Поддержка подключения P2P позволяет воспользоваться функцией удаленного мониторинга без использования выделенного IP адреса, а мобильные приложения XMEye Pro и IPEYE позволяют контролировать состояние объекта из любой точки мира при наличии интернета.

Встроенный сервис IPEYE позволяет осуществлять не только просмотр с камер видеонаблюдения, но и хранить видеоархив в облаке. Это позволяет сэкономить на покупке регистратора и жестком диске, которые необходимы в обычной системе наблюдения. А в случае утраты камеры, обеспечит сохранность данных.