

100mm


133.3mm

ATIX

EAC

Краткое руководство

AI PoE коммутатор

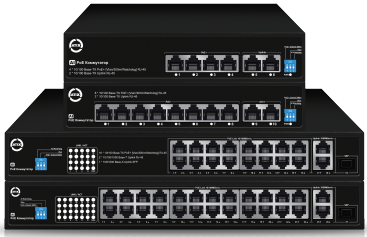

www.atix.pro

1- Описание

AI Vlan

AI PoE

300 м

30W PoE/PoE+

100 метров


300 метров


Интеллектуальные неуправляемые PoE-коммутаторы с поддержкой режимов работы AI PoE (Watchdog), VLAN и Extend.

Все коммутаторы поддерживают стандартные PoE-протоколы IEEE 802.3af (PoE) и IEEE 802.3at (PoE+). В устройствах реализована технология Active PoE, что позволяет избежать подачи питания на устройство без поддержки функции PoE.

Данные коммутаторы станут отличным выбором для организации локальной сети, развертывания IP-телефонии или организации системы видеонаблюдения.

2- Модели

Модель	AT-NS-4P2-60 (3E)	AT-NS-8P2-96 (3E)
Изображение		
PoE протоколы	1-4 порт IEEE802.3 af/at	1-8 порт IEEE802.3 af/at
Downlink порты	1-4 порт 10/100Base-TX (PoE+)	1-8 порт 10/100Base-TX (PoE+)
Uplink порты	2 порта 10/100Base-TX	2 порта 10/100Base-TX
PoE питание	End-span, 1/2(+), 3/6(-)	
Бюджет PoE (Вт)	60	96
Коммуникационная способность	1.2 Гбит/с	2.0 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	0.89 Mpps	1.49 Mpps
Рабочая температура	-20~+55°C	

Модель	AT-NS-16P2G-1GS-200 (3E)	AT-NS-24P2G-1GS-300 (3E)
Изображение		
PoE протоколы	1-16 порт IEEE802.3 af/at	1-24 порт IEEE802.3 af/at
Downlink порты	1-16 порт 10/100Base-TX (PoE+)	1-24 порт 10/100Base-TX (PoE+)
Uplink порты	2 порта 10/100/1000Base-T RJ45 1 порт 100/1000Base-X SFP	2 порта 10/100/1000Base-T RJ45 1 порт 100/1000Base-X SFP
PoE питание	End-span, 1/2(+), 3/6(-)	
Бюджет PoE (Вт)	200	300
Коммуникационная способность	9.2 Гбит/с	10.6 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	6.84 Mpps	6.03 Mpps
Рабочая температура	-20~+55°C	

ATIX

Благодарим за выбор нашей продукции

Web-сайт

Тех поддержка Telegram





8-800-777-36-12


support@atix.pro

Version:v1.0


3- Интерфейсы

AT-NS-4P2-60 (3E), как пример

Передняя панель

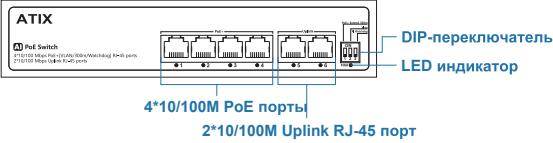

Задняя панель



LED индикаторы

Светодиод	Цвет	Описание
Светодиод питания	Зеленый	Горит: Коммутатор включен Не горит: Нет питания, коммутатор выключен
Светодиод сетевого подключения	Зеленый	Мерцание: LINK/ACT, идет передача данных Горит: Соединение установлено Не горит: Соединения нет

ON

1 2 3

1. Extend:300м

2. VLAN: Изоляция портов

3. Watchdog:Автонеперегрузка

Режимы работы

PoE+Extend 300м	Чтобы включить режим, переключите соответствующий переключатель в верхнее положение	Режим передачи данных и питания на расстояние до 300м (Скорость PoE портов снижается до 10 Мбит/с).
VLAN		Режим изоляции портов downlink между собой
Watchdog(AI PoE)		Режим при котором коммутатор отслеживает состояние устройства и при необходимости выполняет его перезагрузку

4- Установка

Комплектация

Кабель питания

Инструкция


Монтажные кронштейны (16/24 портные коммутаторы)


Способ монтажа:

+ на горизонтальную поверхность;

+ на стену (4/8 портные модели с помощью специальных отверстий на нижней части корпуса);

+ в стойку (16/24 портные модели с помощью специальных креплений из комплекта);






5- Подключение

Сначала подключите шнур питания к коммутатору, а затем включите вилку в розетку, как показано на рисунке ниже.

Включение коммутатора

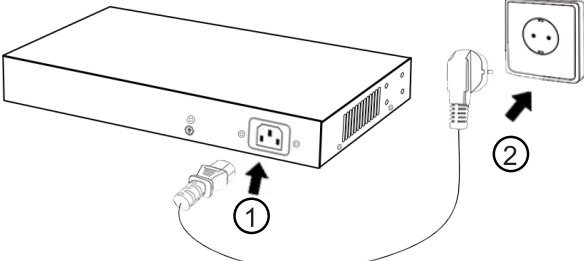

Пример схемы подключения



6- Гарантийный талон

Название продукта	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	
Адрес	
WEB-сайт	
E-mail	
Телефон	